






http: www.sintec.ru
156014, Россия, г.Кострома
ул.Индустриальная 7а
тел.: +7 (4942) 416181 (+101), +7 (4942) 414205 (+101)
141031, Россия, Московская обл.,
Мытищинский р-н, п. Нагорное, ул. Центральная, вл. 3, стр. 1.
тел.: +7 (495) 788-16-16

Заказчик		000“Компас Фудс”	Customer		Kompas Foods LLS	DIN_DKB_5
Объект		Производство замороженных полуфабрикатов г.Ефремов	Object		Production of frozen semi-finished products,Efremov	
Контракт		339-39	Contract		339-39	
Изготовитель (Компания)		000 “Синтек”	Contractor (Company)		Sintec LLC	
Зона		Производство	Location		Production	
Название проекта		ЩРБ.Д43.5	Project name		ЩРБ.Д43.5	
Имя файла проекта		ЩРБ.Д43.5	Drawing file		ЩРБ.Д43.5	
Стадия		P	Design stage			
Разработчик		Бондаренко	Designer		BONDARENKO.N	amount pages 6
Разработано		2023	Release date		2023	
Редактор		Бондаренко	Editor		BONDARENKO.N	
Редактировано		27.04.2023	Date of change		27.04.2023	

Техническая информация/ Technical data

Щит/ Switchboard:		Монтажный провод/ Installation wire			Клеммнику/ Terminals	
Напряжение/ Voltage :	U=230/400 VAC					
Установленная мощность/ Installed capacity:	Pу=	Наименование/ description	Цвет/ colour		Обозн. symbol	Наименование/ description
Расчетная мощность/ Rated capacity:	Pp=					
Номинальный ток/ Nominal current:	In=40 A					
Расчетный ток/ Rated current:	Ip=					
Ток КЗ/ Short-circuit current:	Isc=					
Система заземления/ Grounding system:	TN-S					
Производитель/ Manufacturer:	ПРОФИ	-L1, L2, L3	bk	черный/ black		Вводной кабель/ input cable 230,400 VAC
Тип/ Type :	AISI	-N	ltbu	голубой/ light-blue		Отходящие кабели/ Outgoing cables 230,400 VAC
Размеры/ Dimensions ВxШxГ, мм:	600x400x250	-PE/ PEN	gnye	желт.-зел./green-yellow		Кабели управления/ Control Cables 230 VAC
Материал корпуса/ Housing material :	Нержавеющая сталь / stainless steel	Цепи питания/ power supply VDC:	br/ gr	коричневый+/ серый-		Кабели СПС/ fire alarm cables
Цвет/ Color RAL:		Вспомогательные цепи/ control VAC	rd	красный/ red		Кабели/ Cables 110 VDC
Дверные петли/ Door hinges:	справа / on right	Вспомогательные цепи/ control VDC	bu/ buw	синий/ blue		Кабели управления/ Control Cables 12-24 VAC
Цоколь/ Plinth, мм:		Вспомогательные цепи с внешним питанием/ outside control	og	оранжевый/ orange		Кабели управления/ Control Cables 12-24 VDC
Степень защиты/ Degree of protection IP:	IP 65					Кабели дискретного ввода/вывода/ Cable Digital I/O PLC
Подвод кабелей/ Cables entry/exit:	снизу/bottom					Кабели аналогово ввода/вывода/Cables Analog I/O PLC
Тип секционирования/ Type of partitioning:	1					Кабели освещ.,вент.,обогр./ cables lighting, heating, service socket
Примечание/ reference:						
-щит заземлить отдельным кабелем/ Cabinet to ground a separate cable						
-сечение проводов цепей управления min 0,5мм2/ cable cross-sections of control circuits min 0.5 mm2						
-эксплуатация щита допускается при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C						
Цвет/ Color						
BK	черный/ black	WH	белый/ white			
BN	коричневый/ brown	GY	серый/ grey			
RD	красный/ red	VT	фиолетовый/ violet			
OG	оранжевый/ orange	YE	желтый/ yellow			
BU	синий/ blue	GYNE	желт.-зел./ green-yellow			

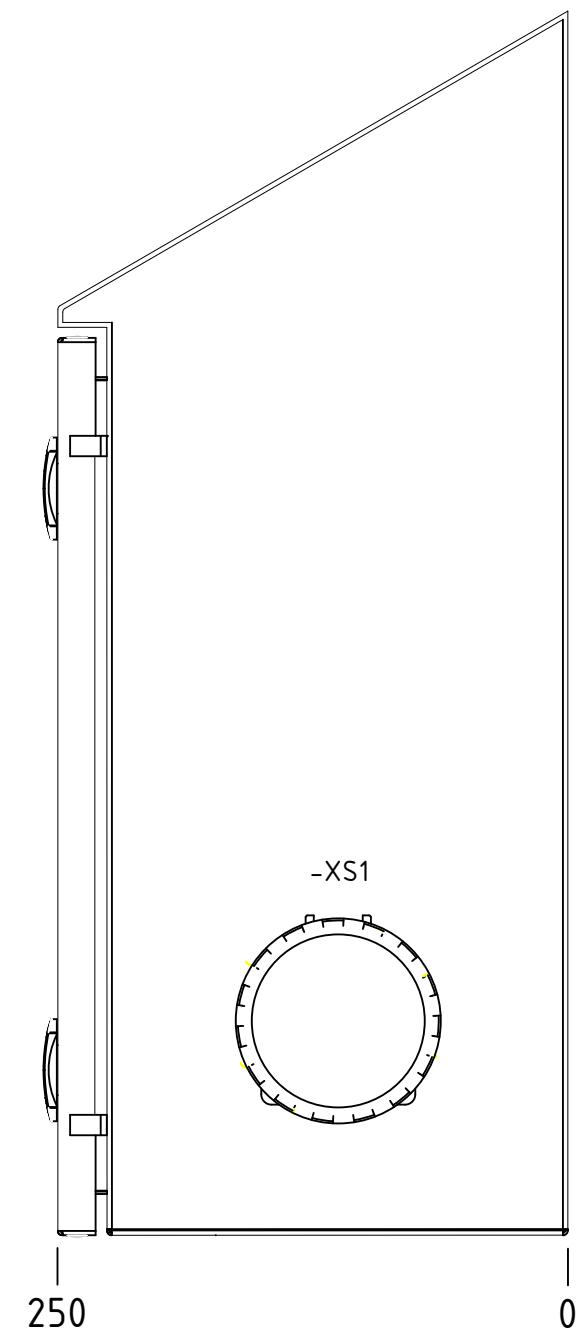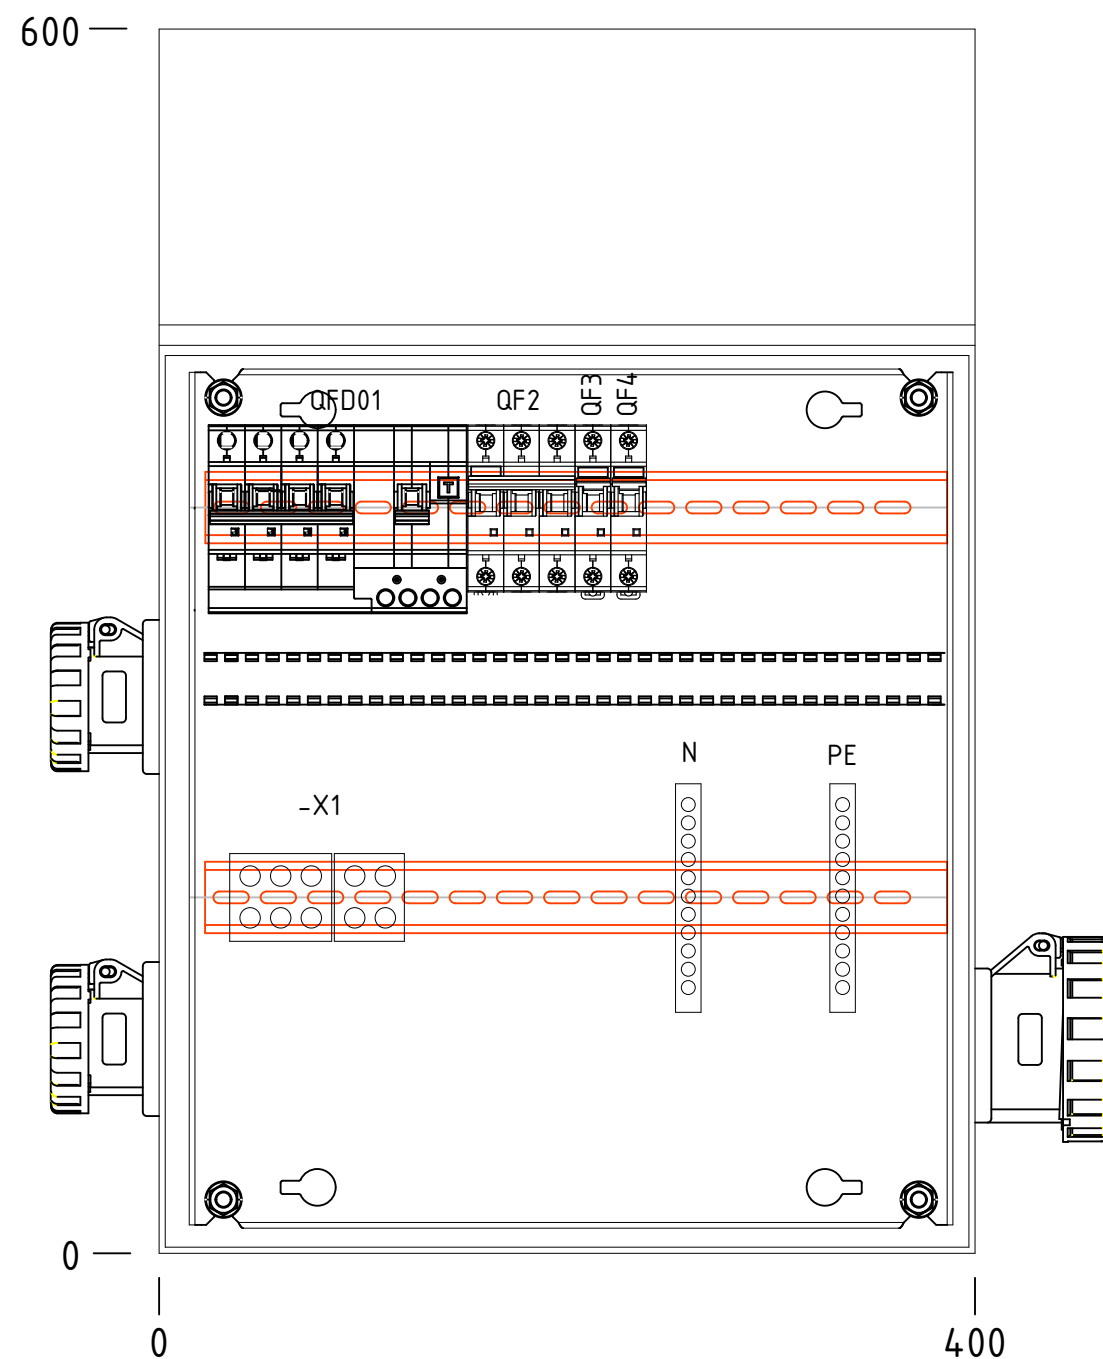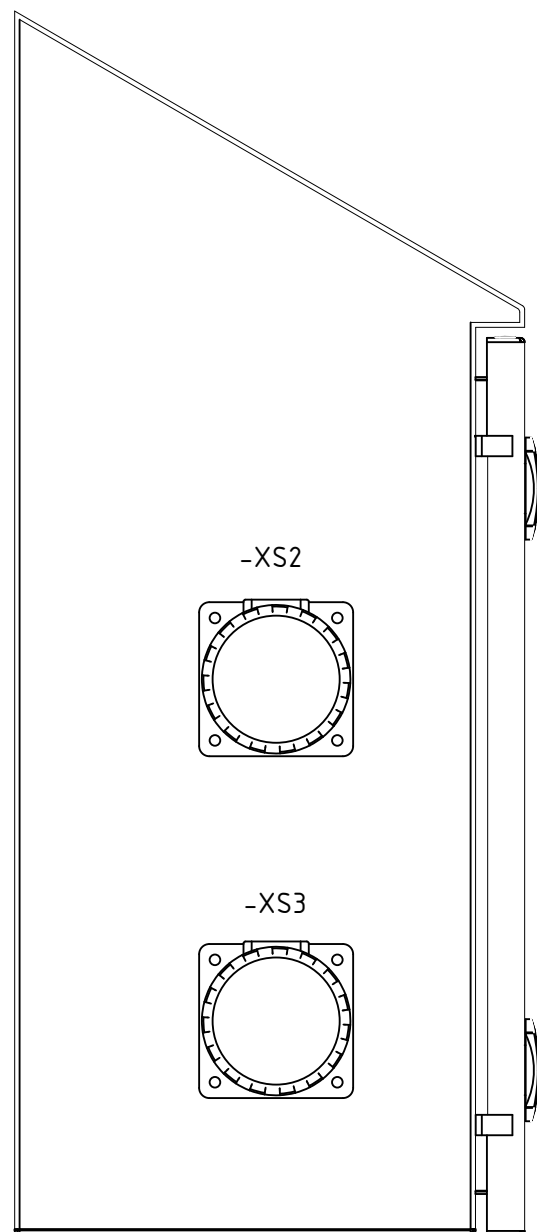

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Таблица содержания / Table of Contents

DIN_INV_30_1

[illegible]

