




http: www.sintec.ru
156014, Россия, г.Кострома
ул.Индустриальная 7а
тел.: +7 (4942) 416181 (+101), +7 (4942) 414205 (+101)
141031, Россия, Московская обл.,
Мытищинский р-н, п. Нагорное, ул. Центральная, вл. 3, стр. 1.
тел.: +7 (495) 788-16-16


Заказчик		000“Компас Фудс”	Customer		Kompas Foods LLS	DIN_DKB_5
Объект		Производство замороженных полуфабрикатов г.Ефремов	Object		Production of frozen semi-finished products,Efremov	
Контракт		339-39	Contract		339-39	
Изготовитель (Компания)		000 “Синтек”	Contractor (Company)		Sintec LLC	
Зона		Производство	Location		Production	
Название проекта		3AUX1	Project name		3AUX1	
Имя файла проекта		3AUX1	Drawing file		3AUX1	
Стадия		P	Design stage			
Разработчик		Бондаренко	Designer		BONDARENKO.N	amount pages 13
Разработано		2023	Release date		2023	
Редактор		Бондаренко	Editor		BONDARENKO.N	
Редактировано		17.04.2023	Date of change		17.04.2023	

Техническая информация/ Technical data


Щит/ Switchboard:		Монтажный провод/ Installation wire				Клеммники/ Terminals	
Напряжение/ Voltage :		U=400 VAC					
Установленная мощность/ Installed capacity:		P _y =22,6 кВт					
Расчетная мощность/ Rated capacity:		P _p =14,7 кВт					
Номинальный ток/ Nominal current:		I _n = 80 A					
Расчетный ток/ Rated current:		I _p =28 A					
Ток КЗ/ Short-circuit current:		I _{sc} =9,9 kA					
Система заземления/ Grounding system:		TN-S					
		Наименование/ description	Цвет/ colour		Обозн. symbol	Наименование/ description	Обозн. symbol
Производитель/ Manufacturer:	ДКС	Фазный проводник однофазной цепи/ Phase conductor of a single-phase circuit	БК	черный/ black	L		
Тип/ Type:	СТ	Фазный проводник трёхфазной цепи/ Phase conductor of a three-phase circuit	БК	черный/ black	L1, L2, L3		
Размеры/ Dimensions ВxШxГ, мм:	1200x800x300	Нейтральный незаземлённый проводник/ Neutral ungrounded conductor	LTBU	голубой/ light-blue	N		
Материал корпуса/ Housing material:	Сталь / steel	Защитный проводник/ Protective conductor	ГНУЕ	зел.-жёлт./green-yellow	РЕ		
Цвет/ Color RAL:	RAL 7035	Совмещенные заземляющий и нейтральный проводник/ Protective grounding and neutral conductor	BU/ГНУЕ	голубой+зел.-жёлт./ light-blue+green-yellow	PEN		
Дверные петли/ Door hinges:	справа / on right	Положительный полюсный проводник/ Positive pole conductor	БР	коричневый/ brown	L+		
Цоколь/ Plinth, мм:		Отрицательный полюсный проводник/ Negative pole conductor	ГР	серый/ grey	L-		
Степень защиты/ Degree of protection IP:	IP 54	Проводник вспомогательных цепей переменного тока/ Control VAC	РД	красный/ red			
Подвод кабелей/ Cables entry/exit:	сверху/ top	Проводник вспомогательных цепей постоянного тока/ Control VDC	БУ	синий/ blue			
Тип секционирования/ Type of partitioning:							
Примечание/ reference: -щит заземлить отдельным кабелем/ Cabinet to ground a separate cable -сечение проводов цепей управления min 0,5мм2/ cable cross-sections of control circuits min 0.5 mm2 -эксплуатация щита допускается при температуре окружающего воздуха от +5°С до +30°С							

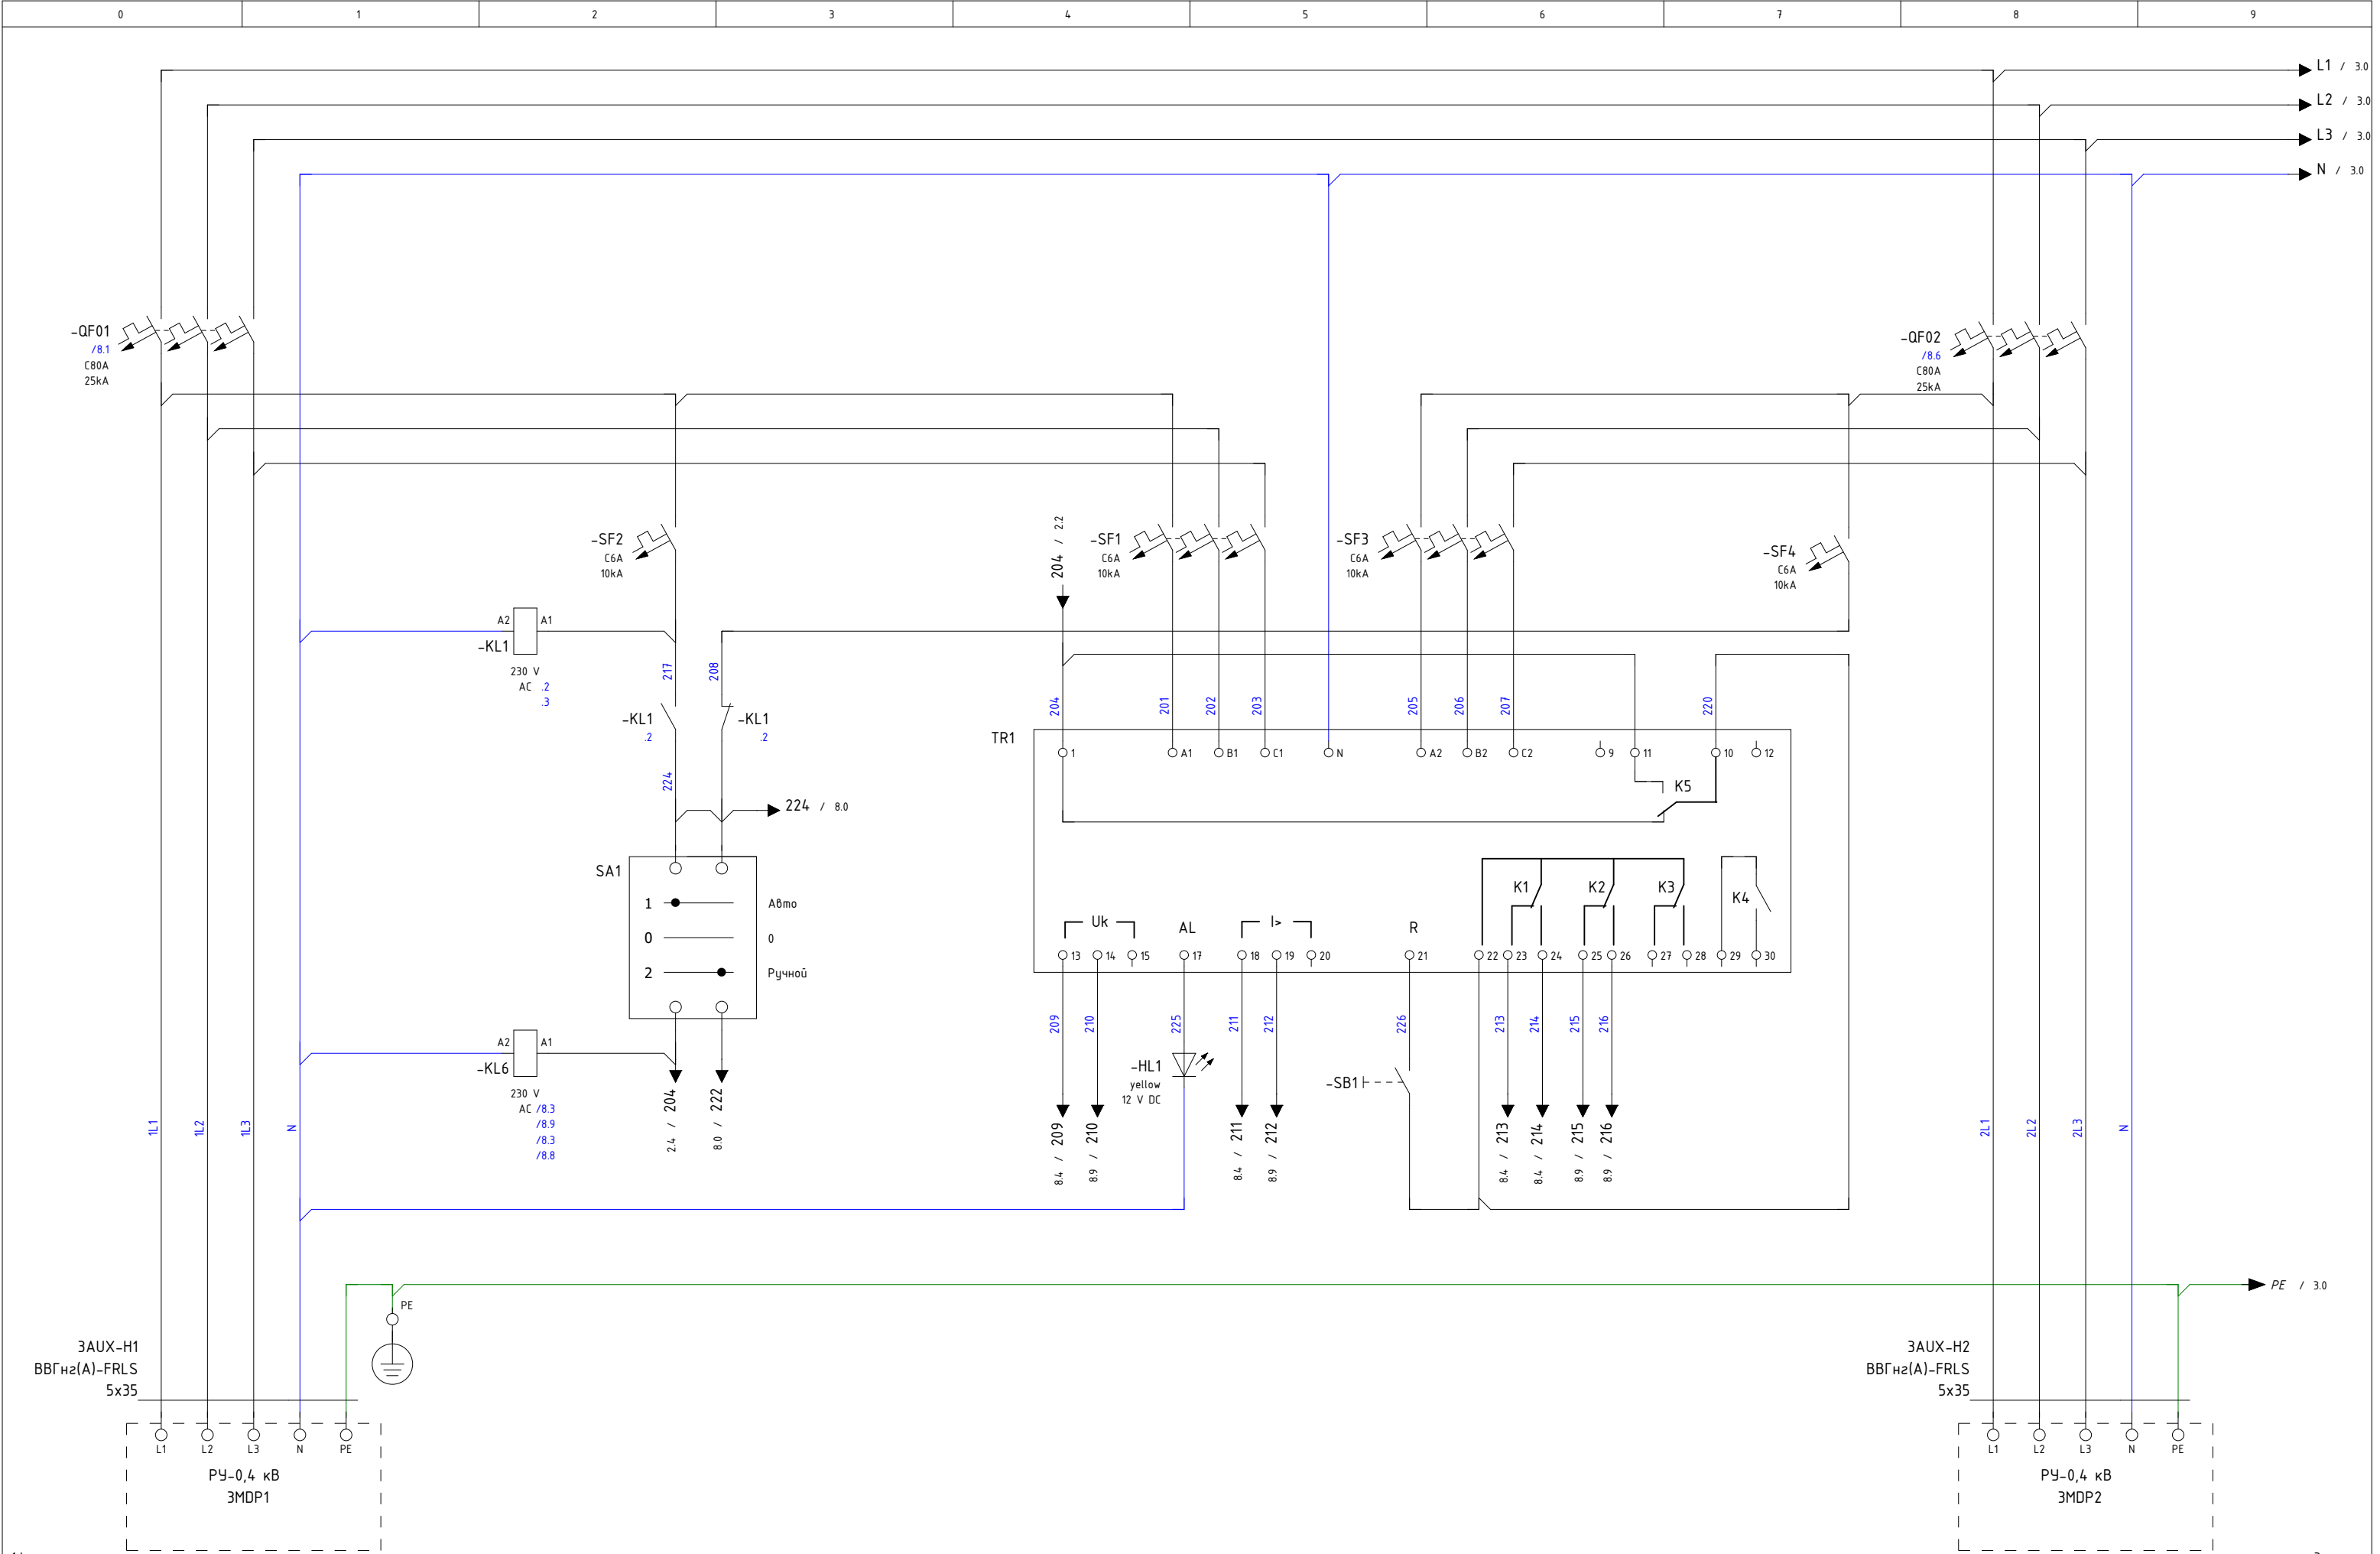





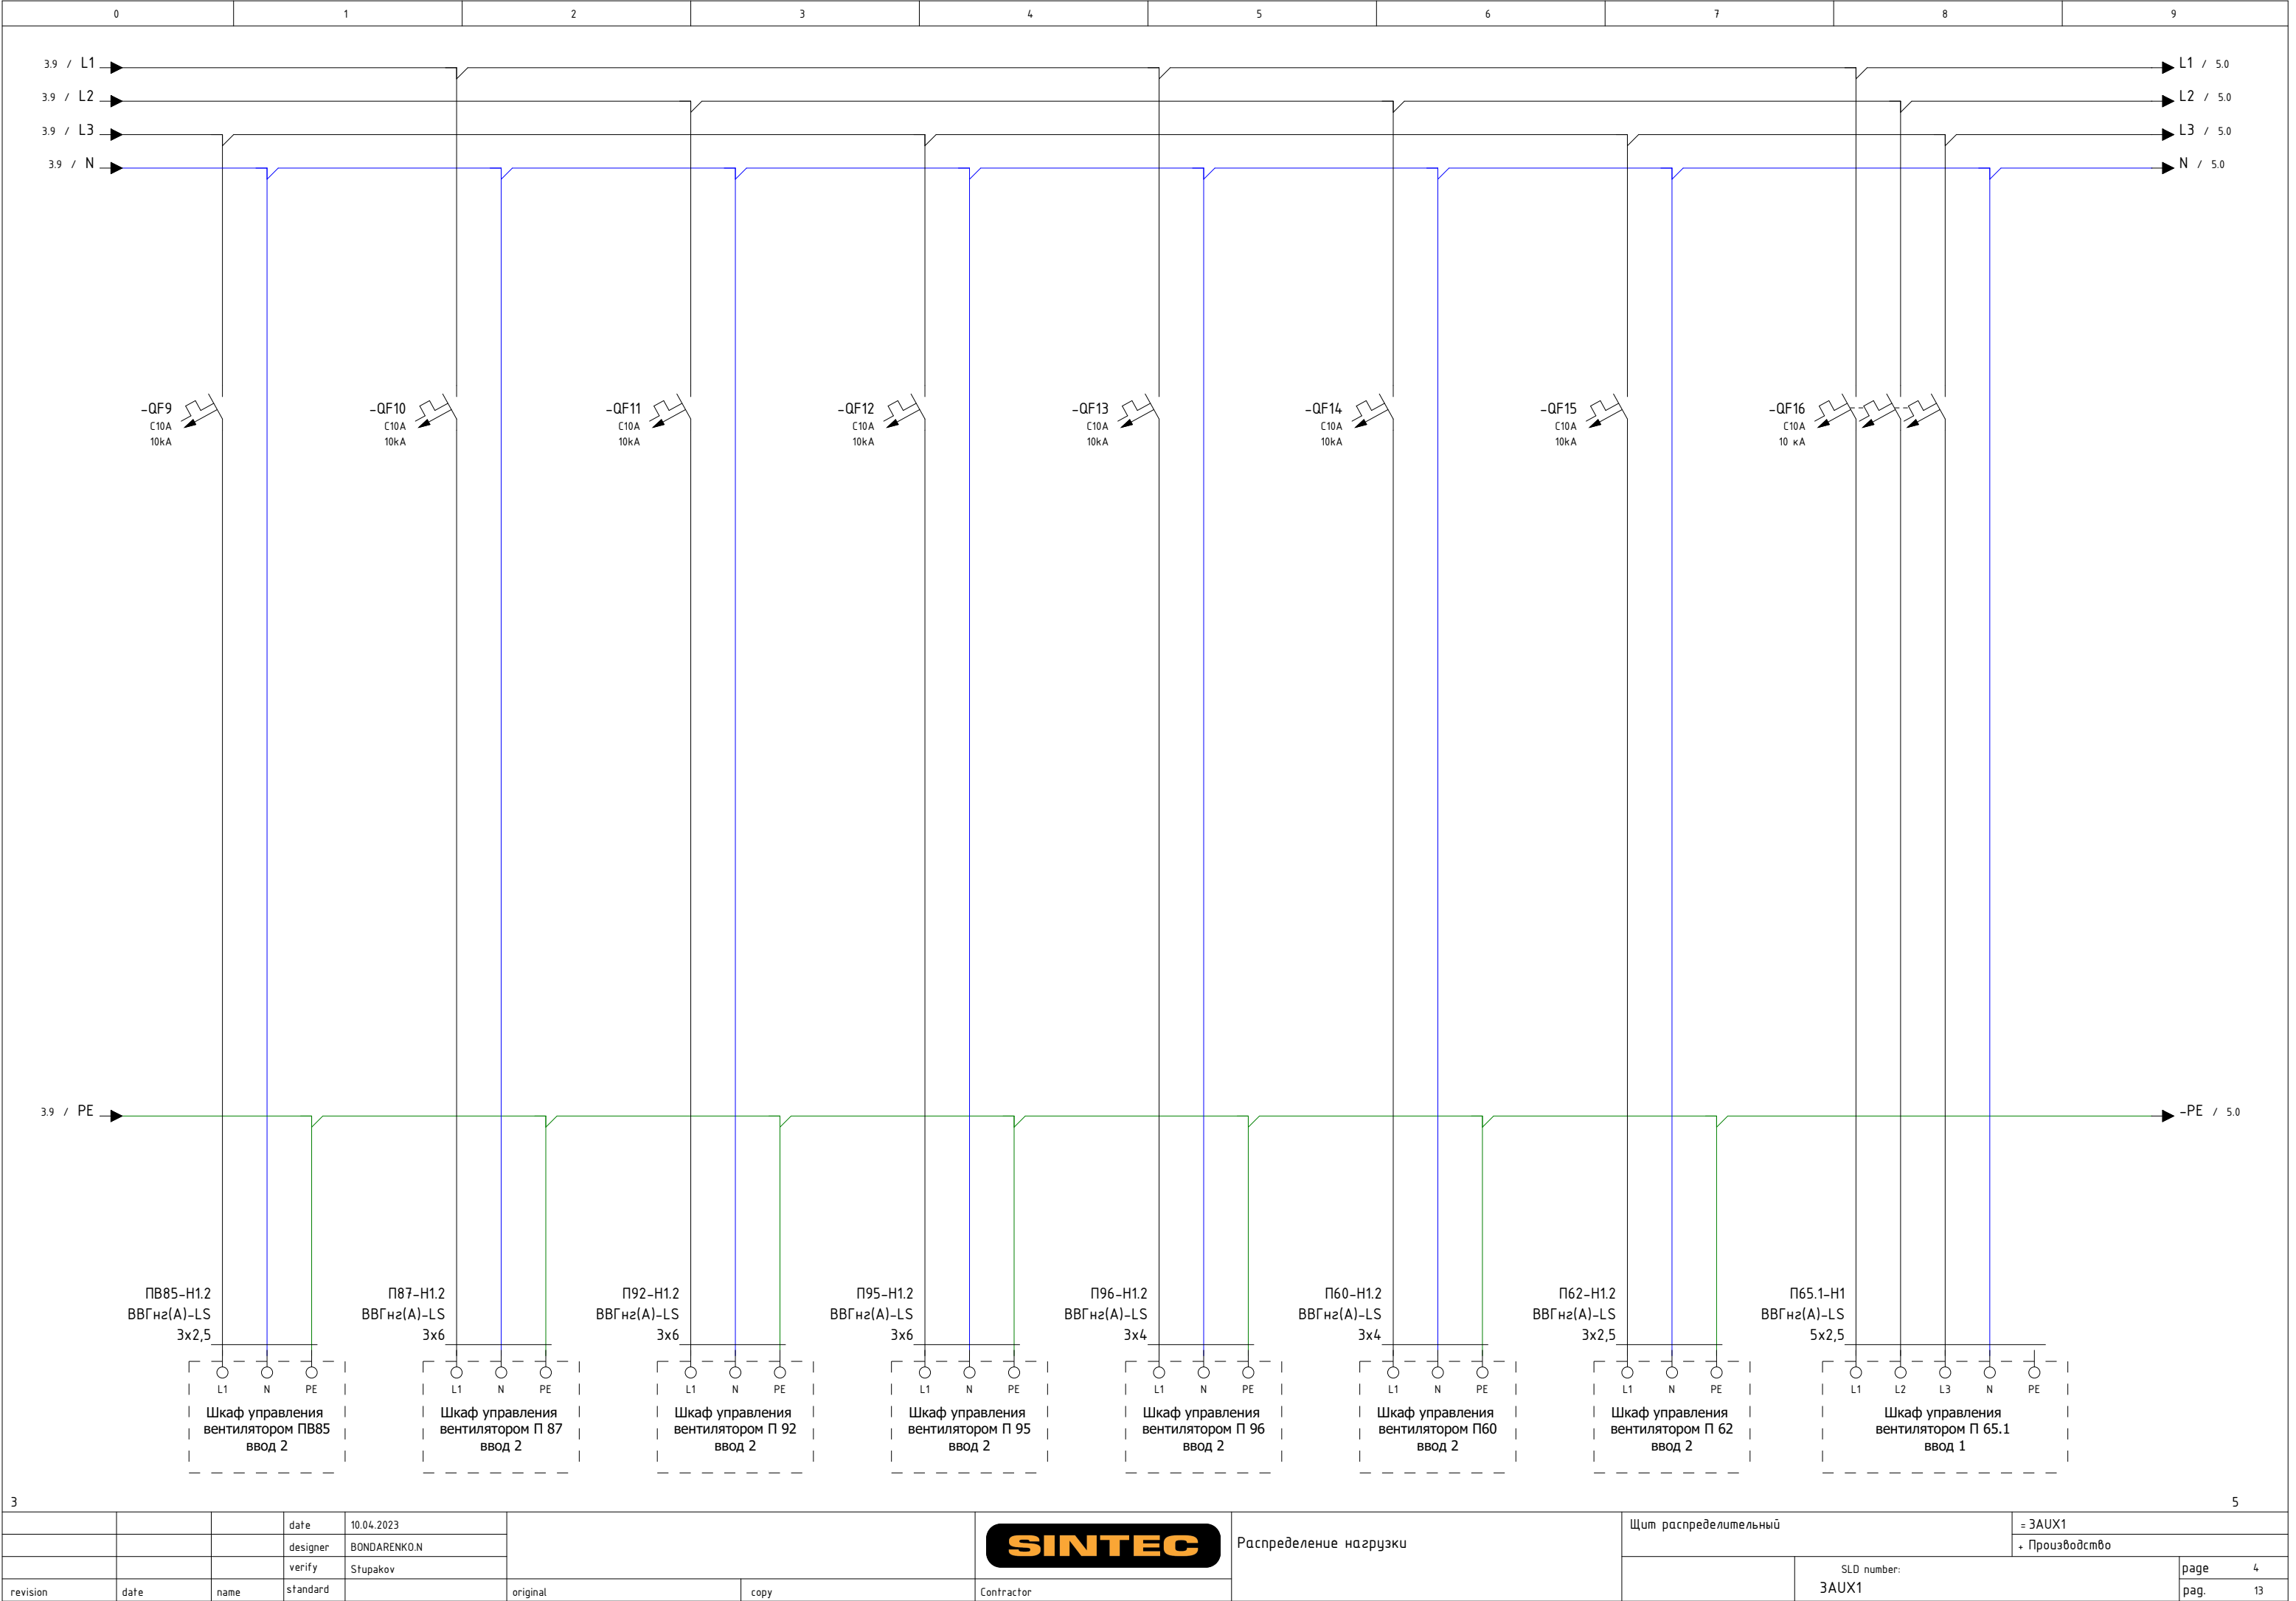



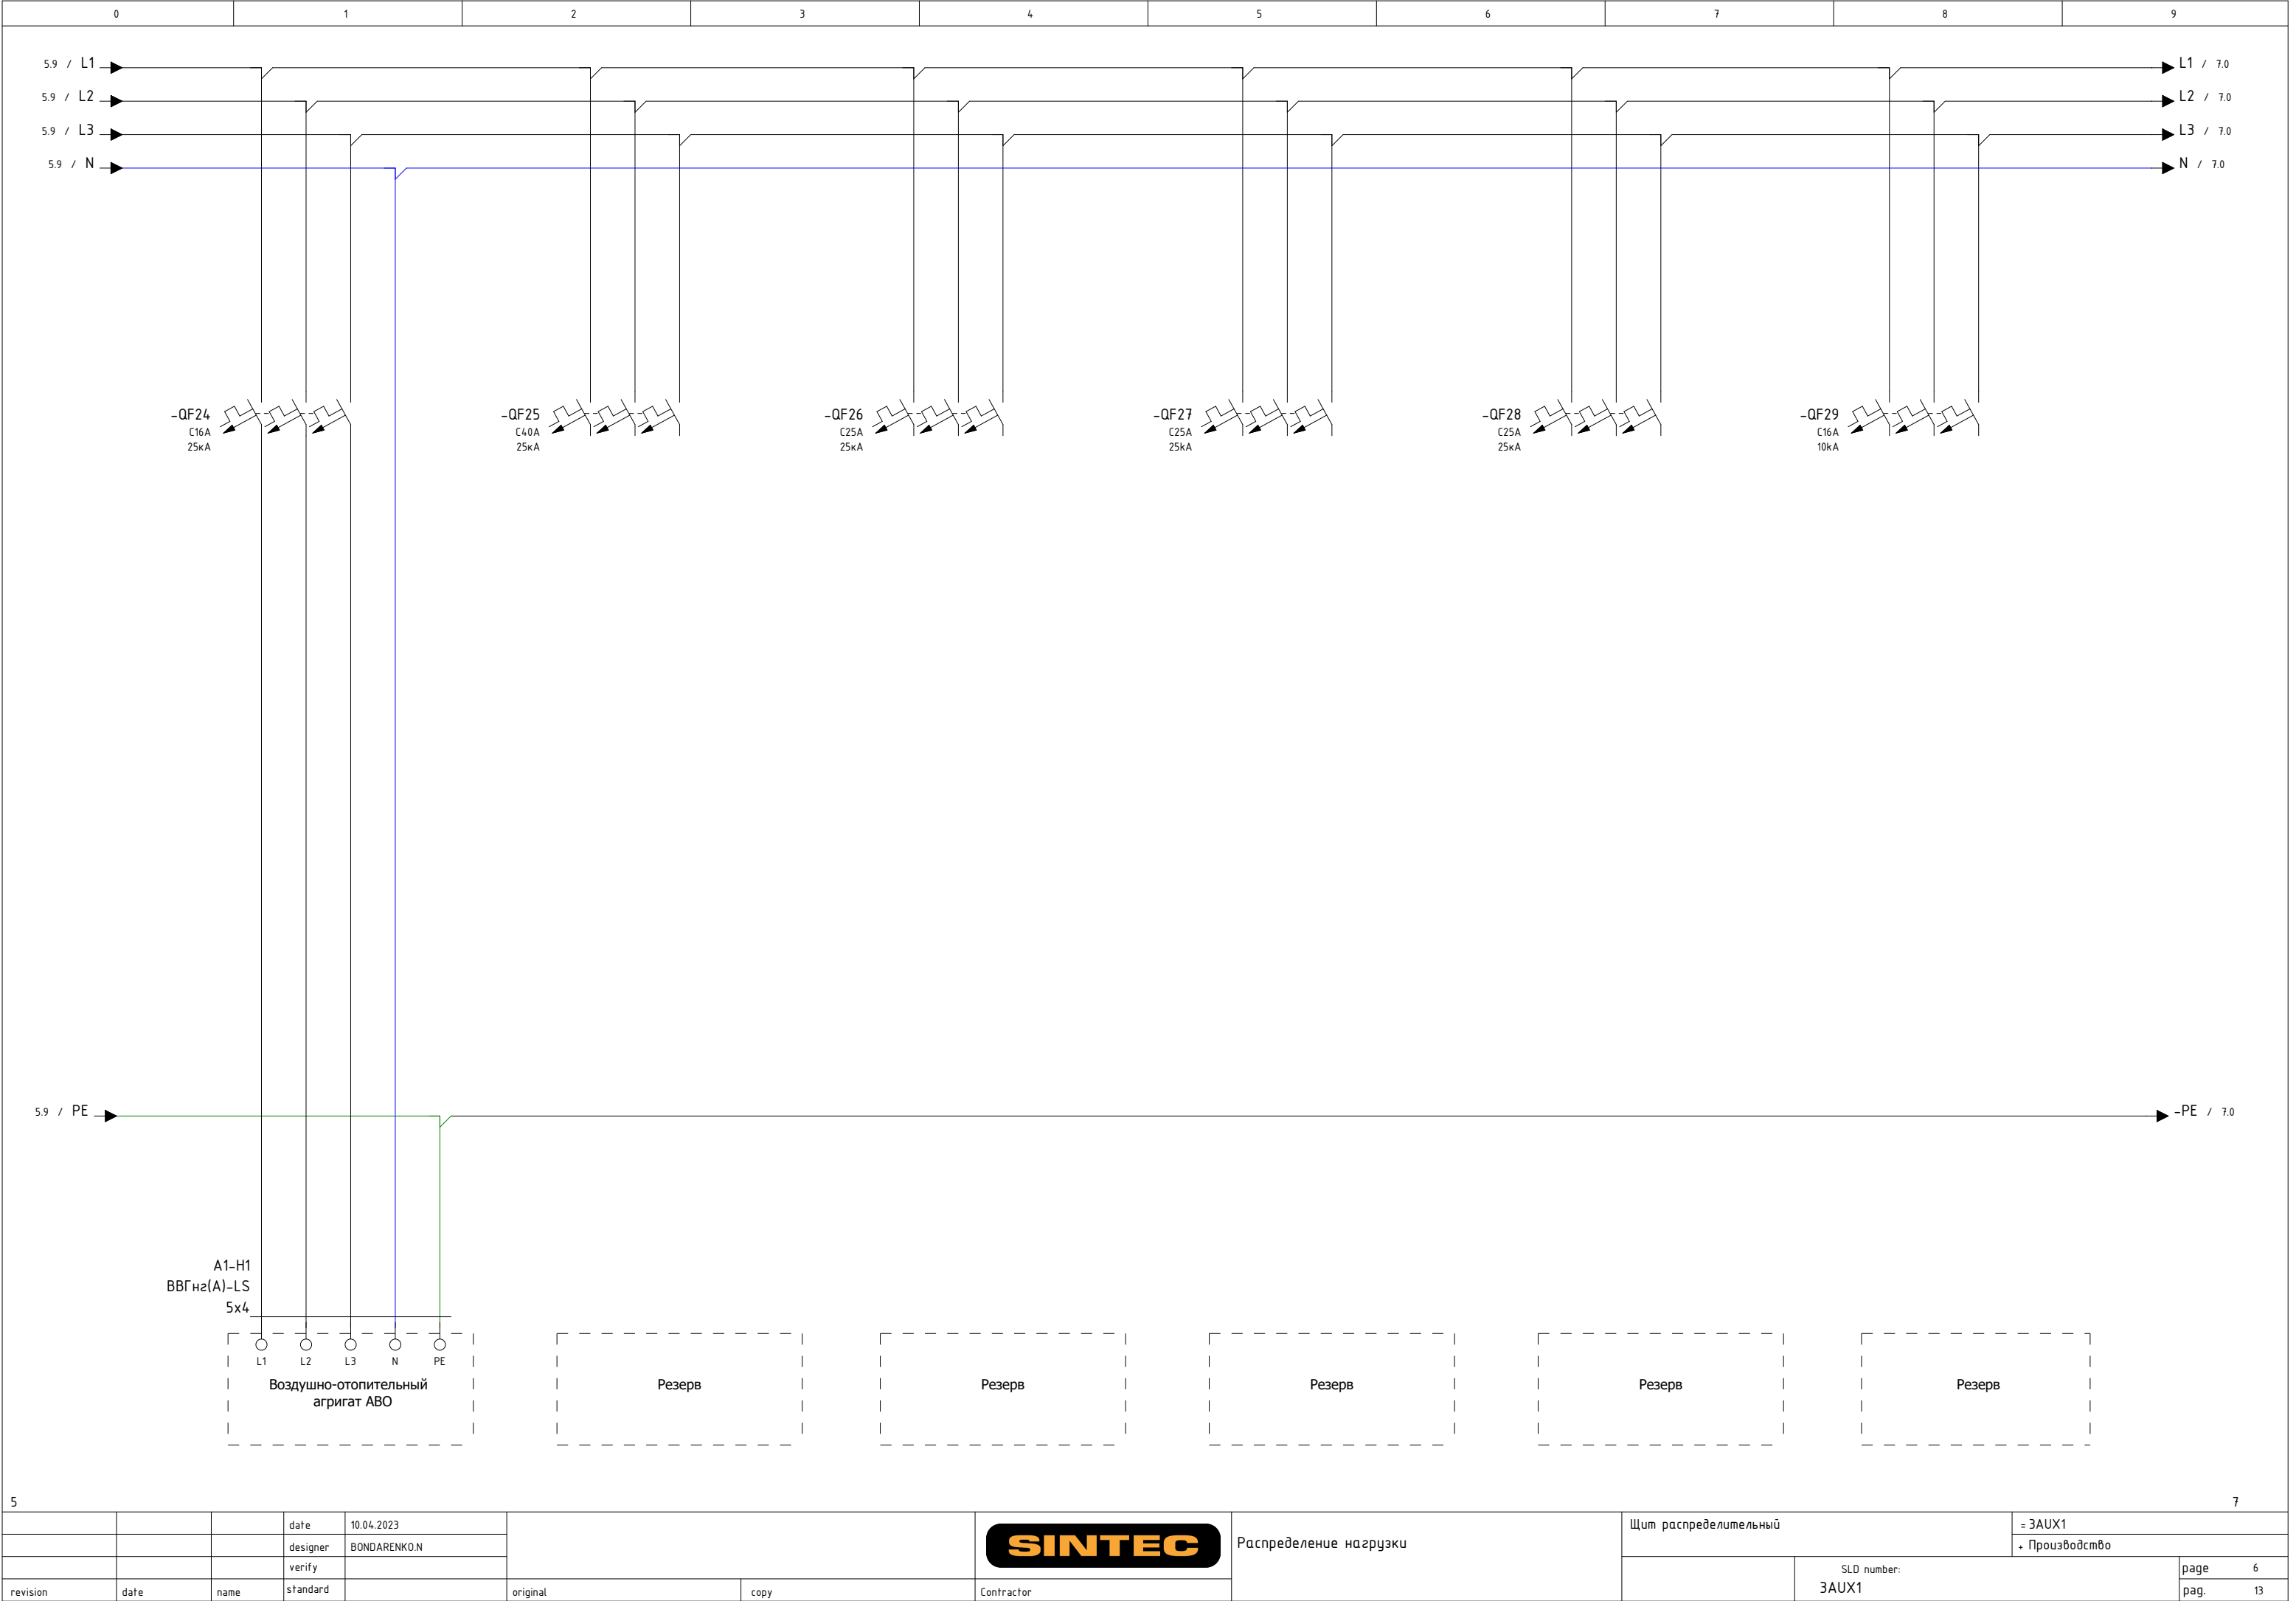

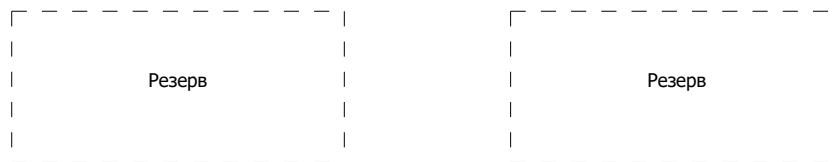

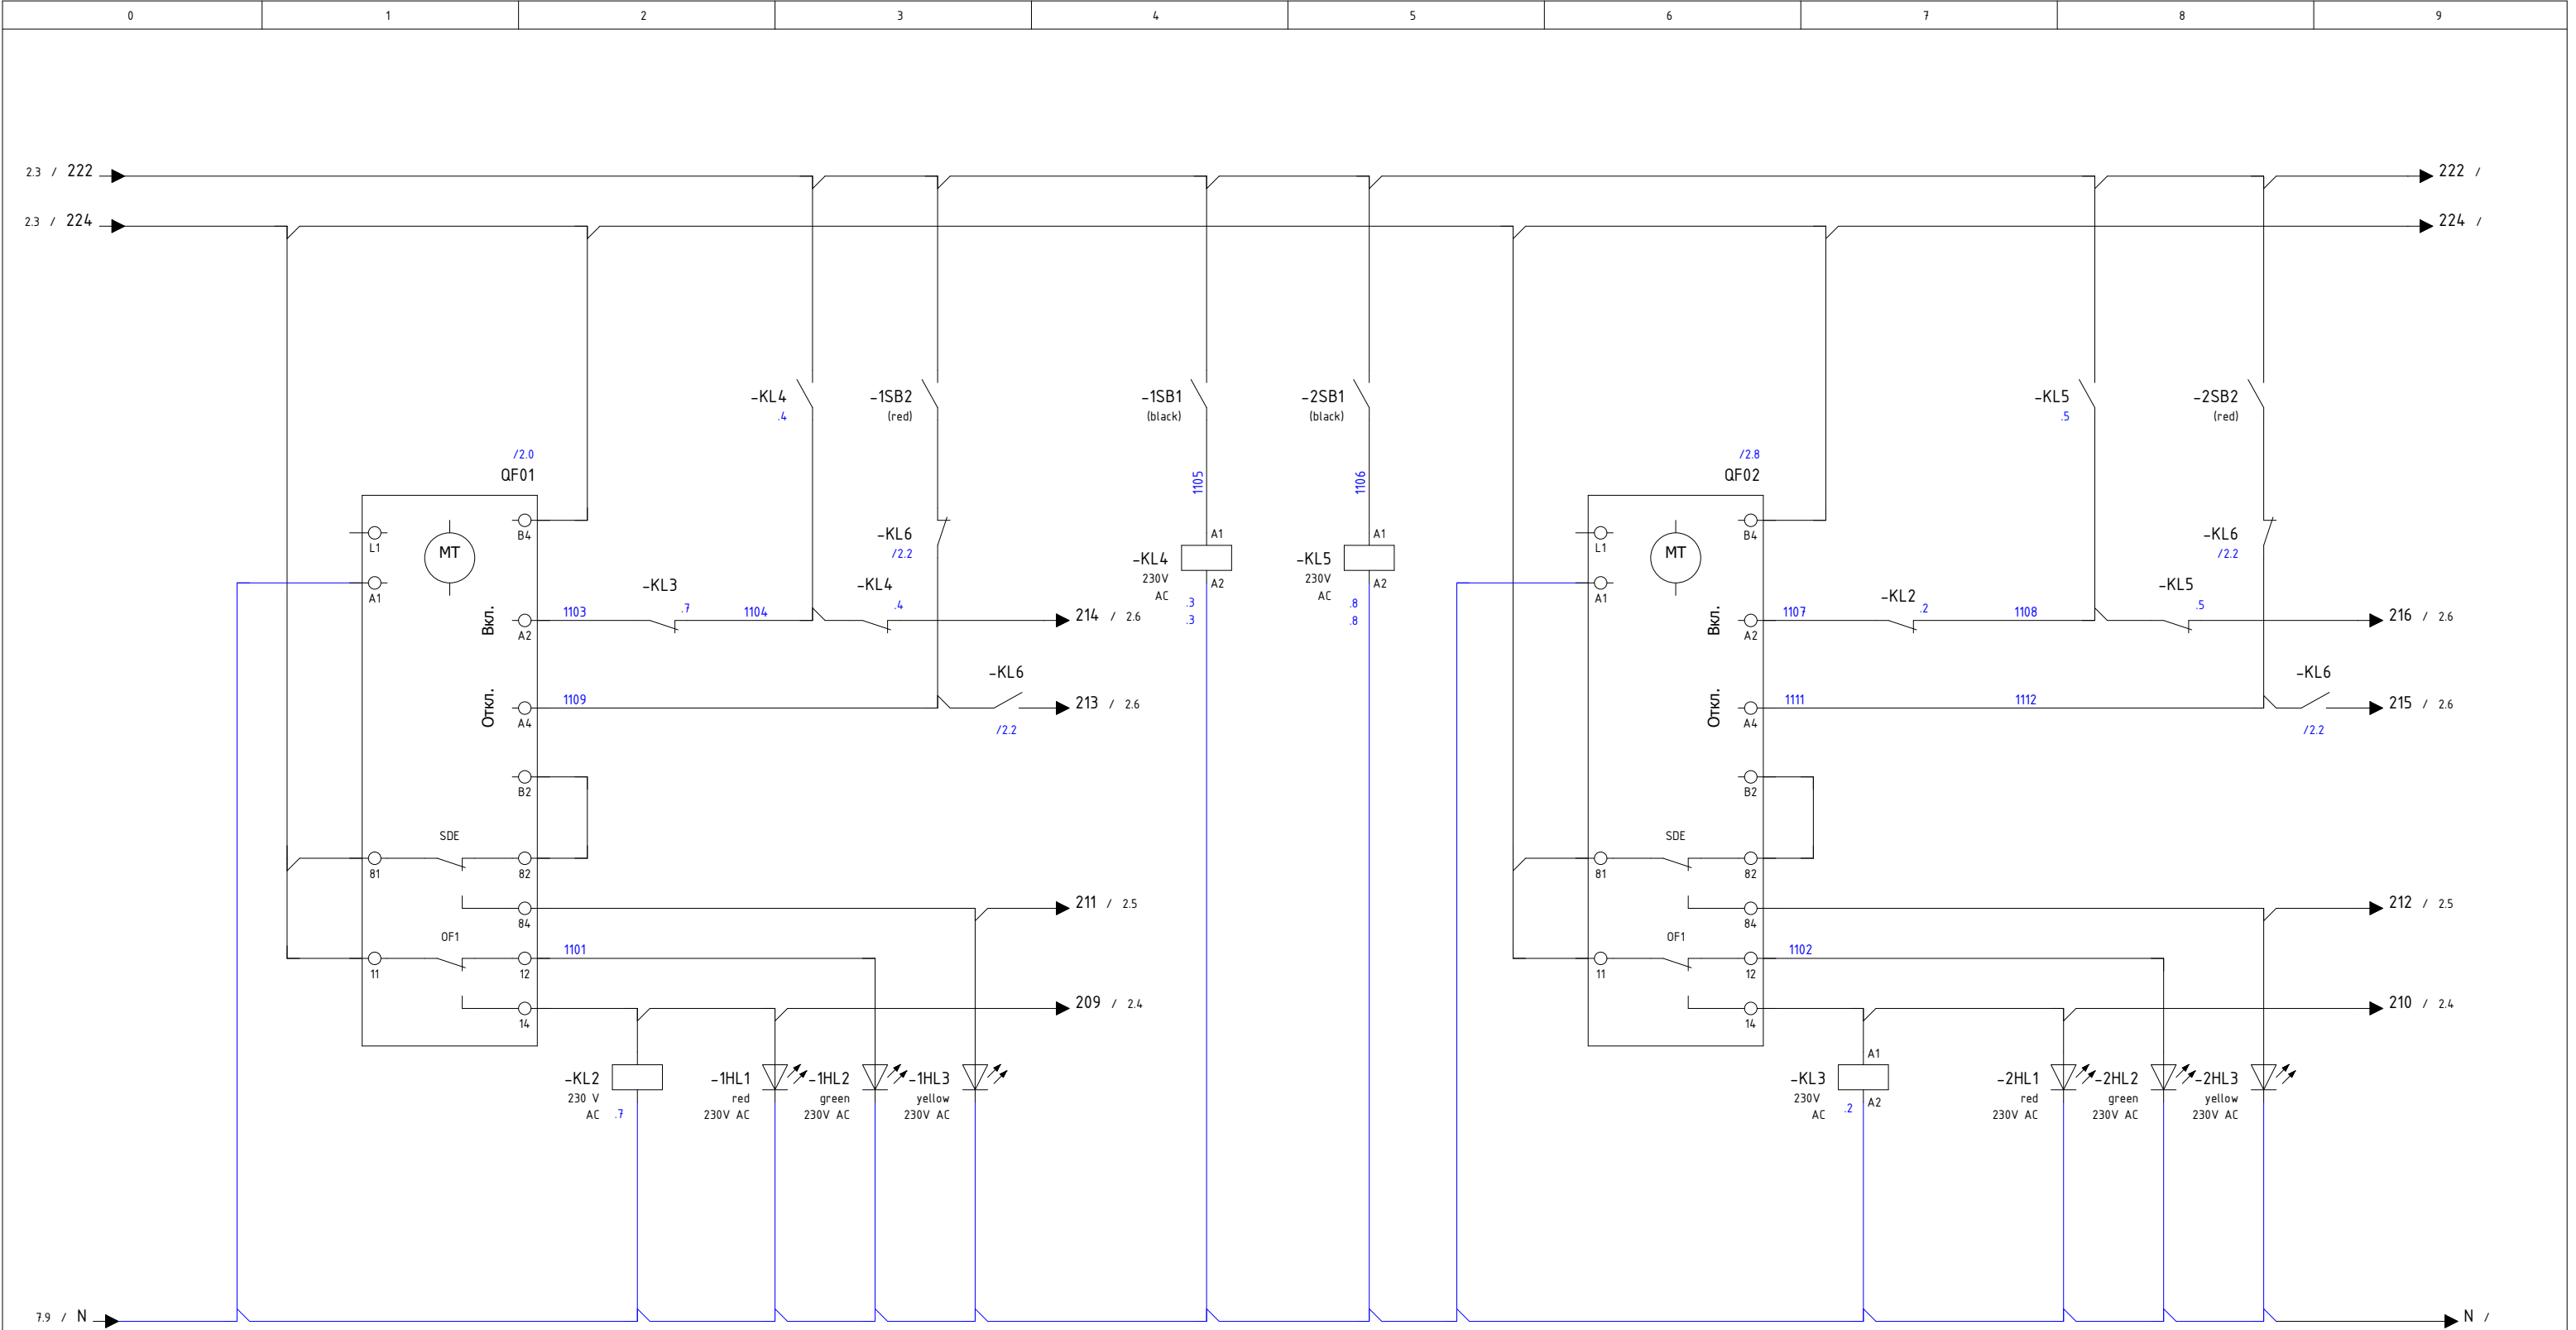

Спецификация элементов по группам / Parts List Grouped

Усл. обозначение Symbol notation	Кол-во Quantity	Наименование	Item	Tun Type	Производитель Manufacturer	Заказной номер Custom number	Страница Page
HL1	1	Лампа индикаторная (LED)желтый D22мм 230В	LED D22мм12 В yellow		EKF	ledm-ad16-y-12	/2.4
1HL1	2	Лампа индикаторная (LED)красный D22мм 230В	LED D22мм 230В		KEAZ	238566	/8.3
2HL1							/8.8
1HL2	2	Лампа индикаторная (LED)зеленый D22мм 230В	LED D22мм 230В		KEAZ	238693	/8.3
2HL2							/8.8
1HL3	2	Лампа индикаторная (LED)желтый D22мм 230В	LED D22мм 230В		KEAZ	238573	/8.3
2HL3							/8.8
KL1	6	ЦОКОЛЬ SRU08-E, 10A(300V)		SRU08-E	Shenler	SRU08-E	/2.2
KL2							/8.2
KL3							/8.7
KL4							/8.4
KL5							/8.5
KL6							/2.2
KL1	6	РЕ/ЛЕ RFT2C0730LT, 2C0, 8A(250VAC/30VDC), 230VAC		RFT2C0730LT	Shenler	RFT2C0730LT	/2.2
KL2							/8.2
KL3							/8.7
KL4							/8.4
KL5							/8.5
KL6							/2.2
QF1	20	Авт. выкл. 1р. С 10 А 10 кА	МССВ 1р. С 10 А 10 кА		KEAZ	249249	/3.1
QF2							/3.2
QF3							/3.3
QF4							/3.4
QF5							/3.5
QF6							/3.6
QF7							/3.7
QF8							/3.8
QF9							/4.0
QF10							/4.1
QF11							/4.3
QF12							/4.4
QF13							/4.5
QF14							/4.6
QF15							/4.7
QF17							/5.1
QF19							/5.3
QF21							/5.6

