

SINTEC

http: www.sintec.ru

156014, Россия, г.Кострома

ул.Индустриальная 7а

тел.: +7 (4942) 416181 (+101), +7 (4942) 414205 (+101)

141031, Россия, Московская обл.,

Мытищинский р-н, п. Нагорное, ул. Центральная, вл. 3, стр. 1.

тел.: +7 (495) 788-16-16


Заказчик000 “Кроношпан”		CustomerKronospan LLC		DIN_DKB_5
ОбъектПроизводство древесностружечных и ламинированных древесностружечных плит		ObjectProduction of particle boards and laminated particle boards		
Контракт028-533		Contract028-533		
Изготовитель (Компания)000 “Синтек”		Contractor (Company)Sintec LLC		
ЗонаКотельная		LocationBoiler room		
Название проектаЩКЗ 2		Project nameЩКЗ 2		
Имя файла проектаЩКЗ 2		Drawing fileЩКЗ 2		
СтадияР		Design stage		
РазработчикКоратаев		DesignerKORATAEV K.		amount pages9
Разработано2024		Release date2024		
РедакторКоратаев		EditorKORATAEV.K		
Редактировано18.02.2025		Date of change18.02.2025		

DIN INV 30 1


1b


Техническая информация/ Technical data

<u>Щит/ Switchboard:</u> <u>ЩКЗ 2</u>		Монтажный провод/ Installation wire				Клеммнику/ Terminals	
Напряжение/ Voltage :							

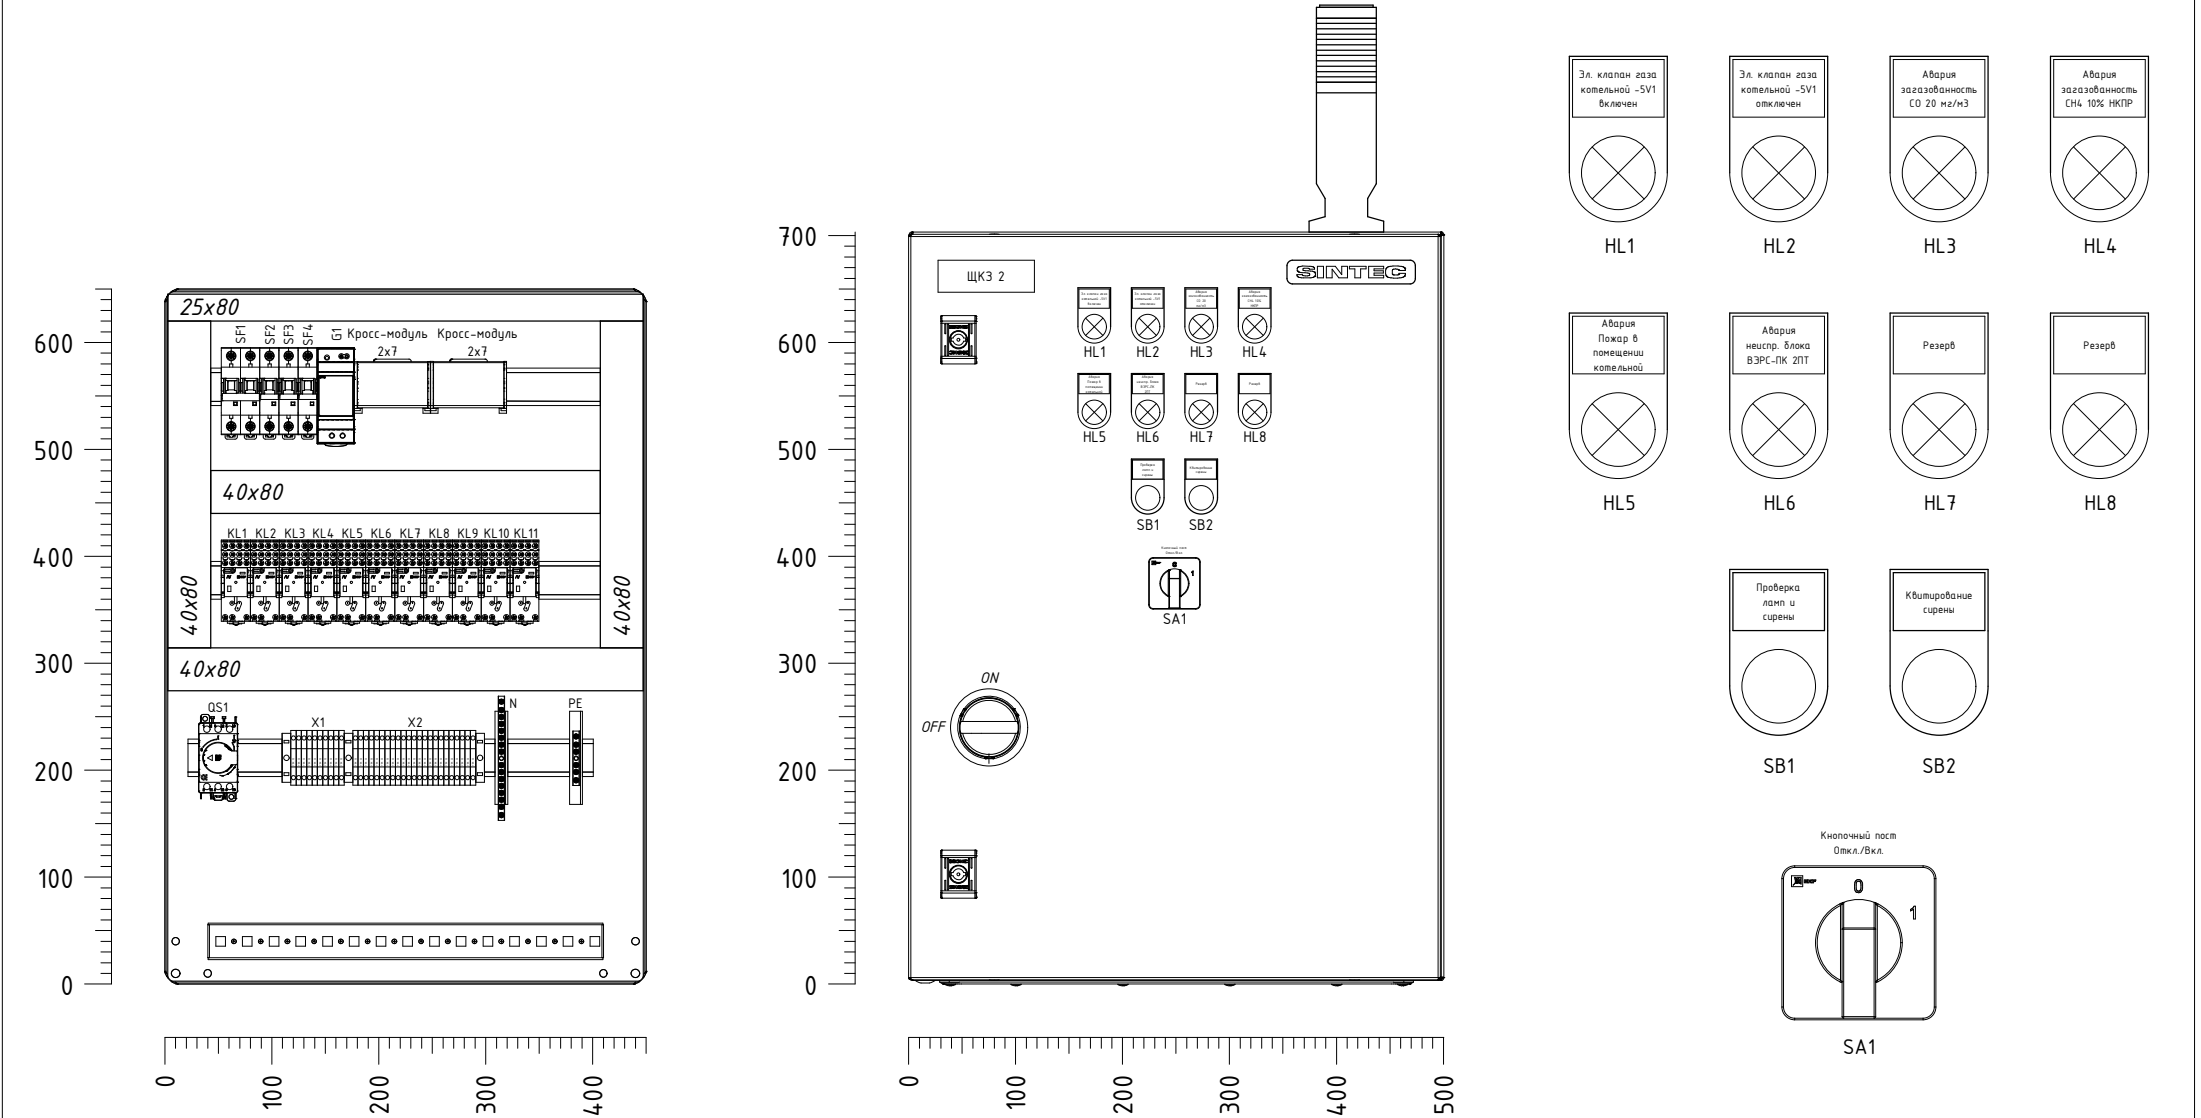



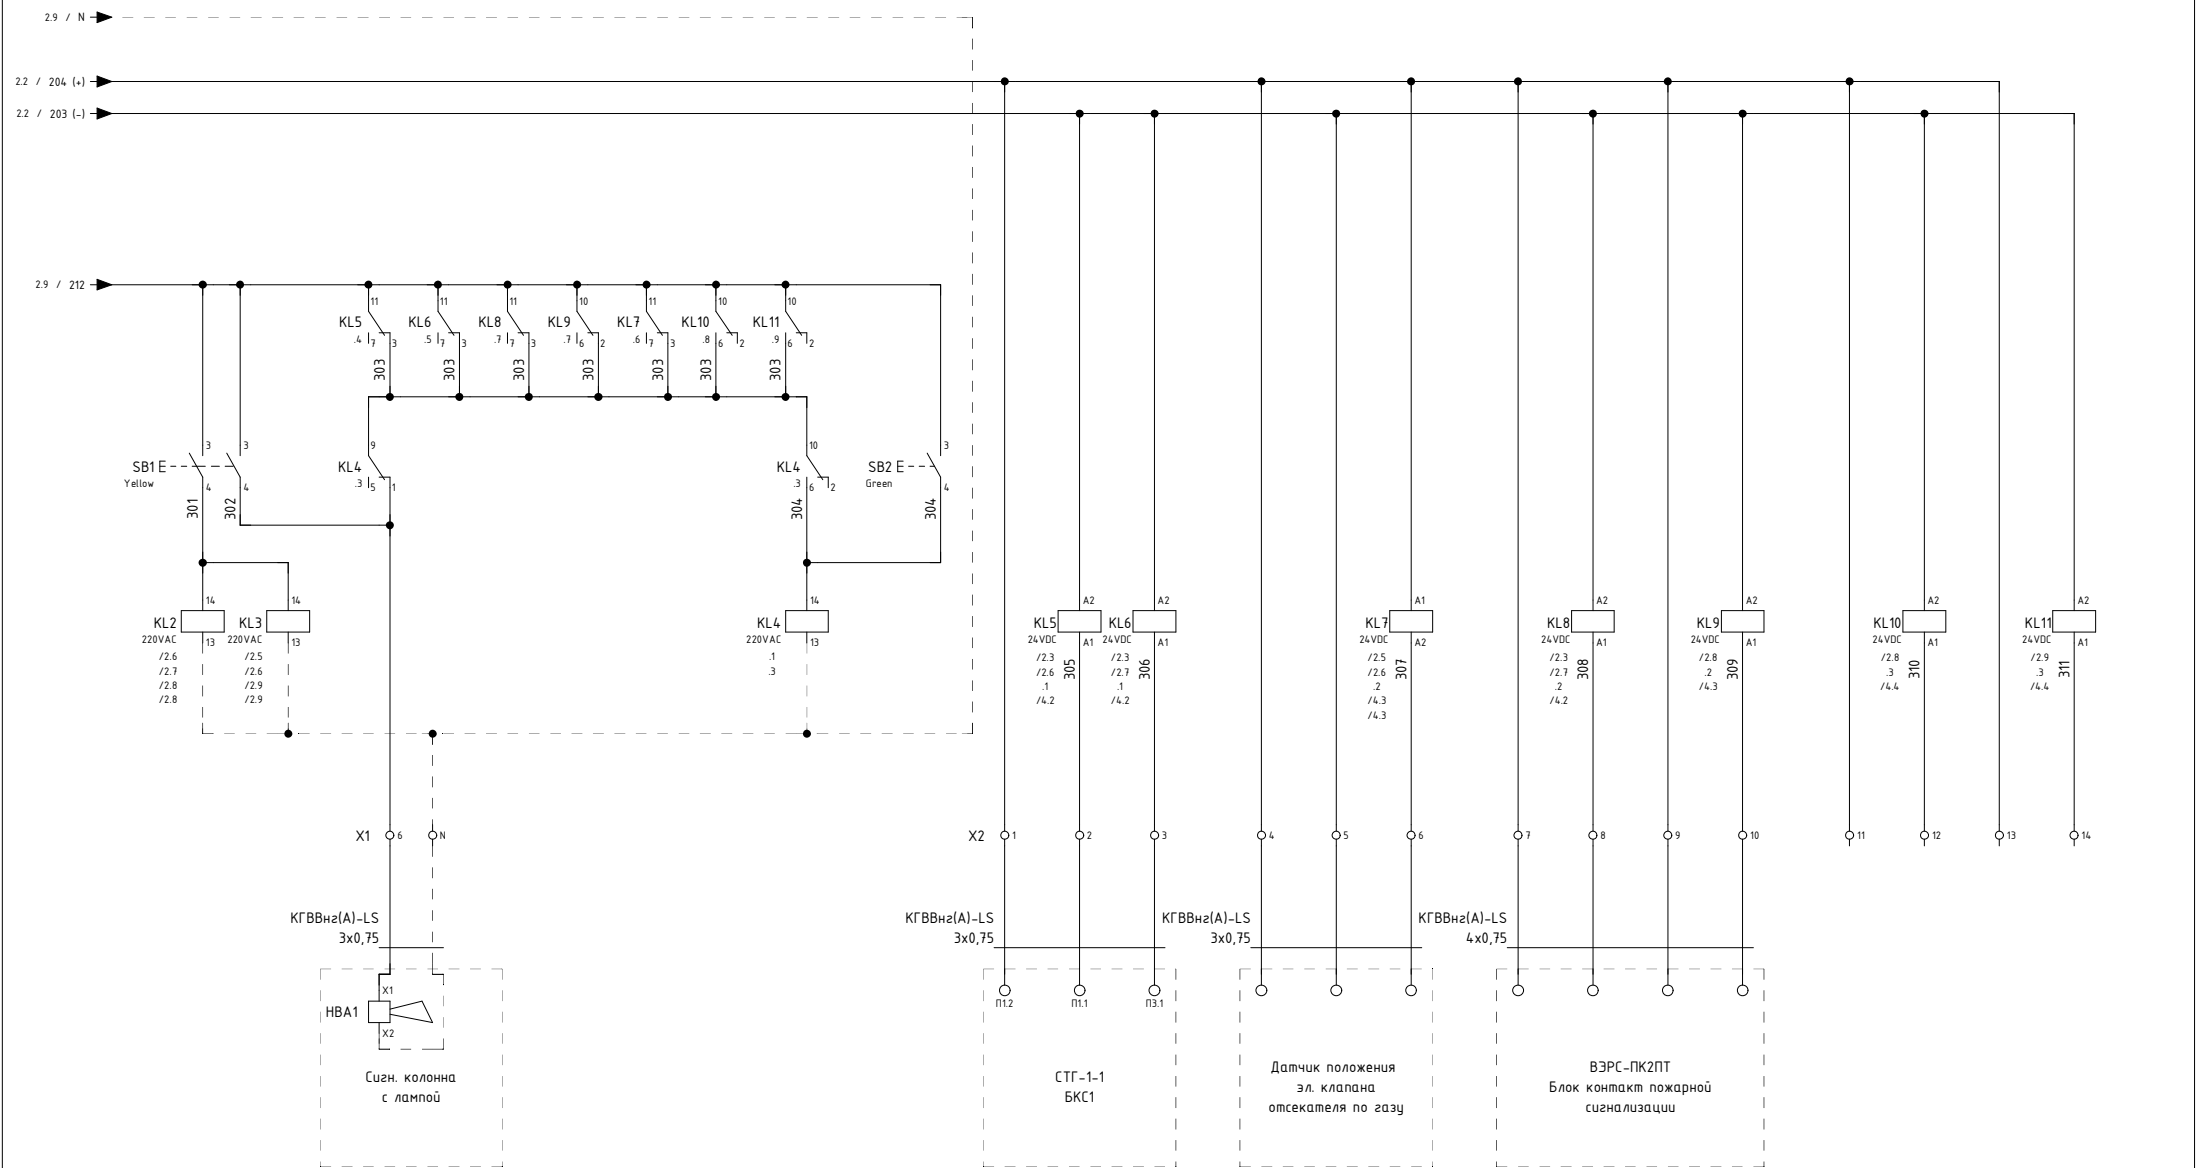

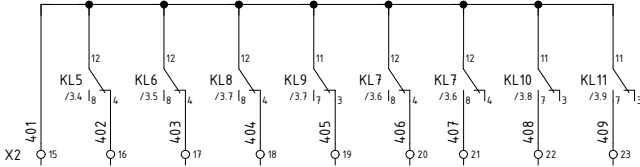

Общий
Авария загазованность CO 20 мг/м3
Авария загазованность CH4 10% НКПР
Авария Пожар в помещении котельной
Авария неисправность блока ВЗРС-ПК ЗПТ
Эл. клапан газа котельной -5У1 отключен
Эл. клапан газа котельной -5У1 включен
Резерв
Резерв

Спецификация элементов по группам / Parts List Grouped

Усл. обозначение Symbol notation	Кол-во Quantity	Наименование	Item	Tun Type	Производитель Manufacturer	Заказной номер Custom number	Страница Page
G1	1	Блок питания 220/24В 36Вт 1,5А	Power supply 220/24V 36W 1,5A	HDR	MEA	HDR-30-24	/2.1
HL1	1	Светодиодный индикатор 230В зеленый	LED 230V green	AD22DS	IEK	BLS10-ADD5-230-K06	/2.5
HL2	7	Светодиодный индикатор 230В красный	LED 230V red	AD22DS	IEK	BLS10-ADD5-230-K04	/2.6
HL3							/2.6
HL4							/2.7
HL5							/2.7
HL6							/2.8
HL7							/2.8
HL8							/2.9
KL1	4	Реле, 4CO, 5A(250VAC/30VDC), 230VAC, LED, мех. инд., тест-кнопка	The relay intermediate, 4CO, 5A(250VAC/30VDC), 230VAC, LED	RKE	Shenler	RKE4C0730LT	/2.4
KL2							/3.0
KL3							/3.1
KL4							/3.3
KL1	11	Розетка для реле RKE	Socket for RKE relay	RKE	Shenler	SKF14-E	/2.4
KL2							/3.0
KL3							/3.1
KL4							/3.3
KL5							/3.4
KL6							/3.5
KL7							/3.6
KL8							/3.7
KL9							/3.7
KL10							/3.8
KL11							/3.9
KL5	7	Реле, 4CO, 5A(250VAC/30VDC), 24VDC, LED, мех. инд., тест-кнопка	The relay intermediate, 4CO, 5A(250VAC/30VDC), 24VDC, LED	RKE	Shenler	RKE4C0024LT	/3.4
KL6							/3.5
KL7							/3.6
KL8							/3.7
KL9							/3.7
KL10							/3.8
KL11							/3.9
QS1	1	Выключатель-разъединитель 3P 25A	Switch-disconnector 3P 25A	OptiSwitch DI	KEAZ	332065	/2.0
SB1	1	Кнопка управления 1NO IP65 (желтая)	Control button 1NO IP65 (yellow)	PB0	Plastim	PB0-AA61	/3.0
SB1	1	Блок контактный 1NO	Contact block 1NO	PB0	Plastim	PB0-KB10	/3.0
SB2	1	Кнопка управления 1NO IP65 (зеленая)	Control button 1NO IP65 (green)	PB0	Plastim	PB0-AA31	/3.4
SF1	1	Автоматический выключатель 2P C2A 10kA	Circuit breakers 2P C2A 10kA	OptiDin BM63	KEAZ	262585	/2.1
SF2	3	Автоматический выключатель 1P C2A 10kA	Circuit breakers 1P C2A 10kA	OptiDin BM63	KEAZ	249271	/2.2

Спецификация элементов по группам / Parts List Grouped

Усл. обозначение Symbol notation	Кол-во Quantity	Наименование	Item	Tun Type	Производитель Manufacturer	Заказной номер Custom number	Страница Page
SF3							/2.3
SF4							/2.5
X1:1	29	Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая)	Spring terminal 2,5 mm2 (gray)	YBK	Klemsan	306229	/2.2
X1:2							/2.3
X1:3							/2.4
X1:4							/2.4
X1:5							/2.5
X1:6							/3.1
X2:1							/3.4
X2:2							/3.4
X2:3							/3.5
X2:4							/3.5
X2:5							/3.6
X2:6							/3.6
X2:7							/3.6
X2:8							/3.7
X2:9							/3.7
X2:10							/3.7
X2:11							/3.8
X2:12							/3.8
X2:13							/3.9
X2:14							/3.9
X2:15							/4.2
X2:16							/4.2
X2:17							/4.2
X2:18							/4.3
X2:19							/4.3
X2:20							/4.3
X2:21							/4.3
X2:22							/4.4
X2:23							/4.4
X1:N	4	Клемма пружинная 2,5 мм2 (синяя)	Spring terminal 2,5 mm2 (blue)	YBK	Klemsan	306221	/2.3
X1:N							/2.4
X1:N							/2.5
X1:N							/3.1