


DIN INV 30 1


1b

Техническая информация/ Technical data

Щит/ Switchboard: <u>ЩКЗ 1</u>		Монтажный провод/ Installation wire				Клеммники/ Terminals	
Напряжение/ Voltage :	U= 230 VAC / 24VDC						
Установленная мощность/ Installed capacity:	Pу= kW						
Расчетная мощность/ Rated capacity:	Pp= kW						
Номинальный ток/ Nominal current:	In= 25 A						
Расчетный ток/ Rated current:	Ip= A						
Ток КЗ/ Short-circuit current:	Isc= 10 kA						
Система заземления/ Grounding system:	TN-S						
Производитель/ Manufacturer:	DKC	Фазный проводник однофазной цепи/ Phase conductor of a single-phase circuit	БК	черный/ black	L		X0
Тип/ Type:	ST	Фазный проводник трёхфазной цепи/ Phase conductor of a three-phase circuit	БК	черный/ black	L1, L2, L3		X1/X2
Размеры/ Dimensions ВхШхГ, мм:	915x500x250	Нейтральный незаземлённый проводник/ Neutral ungrounded conductor	LTBU	голубой/ light-blue	N		1X
Материал корпуса/ Housing material:	Сталь / steel	Защитный проводник/ Protective conductor	GNYE	зел.-жёлт./green-yellow	PE		XF
Цвет/ Color RAL:	RAL 7035	Совмещенные заземляющий и нейтральный проводник/ Protective grounding and neutral conductor	BU/GNYE	голубой+зел.-жёлт./ light-blue+green-yellow	PEN		
Дверные петли/ Door hinges:	справа / on right	Положительный полюсный проводник/ Positive pole conductor	BR	коричневый/ brown	L+		
Цоколь/ Plinth, мм:	-	Отрицательный полюсный проводник/ Negative pole conductor	GR	серый/ grey	L-		1X
Степень защиты/ Degree of protection IP:	IP 20	Проводник вспомогательных цепей переменного тока/ Control VAC	RD	красный/ red			2X/3X
Подвод кабелей/ Cables entry/exit:	снизу / bottom	Проводник вспомогательных цепей постоянного тока/ Control VDC	BU	синий/ blue			5X
Тип секционирования/ Type of partitioning:		Проводник вспомогательных цепей/ Conductor of auxiliary circuits	WH	белый/ white			
Примечание/ reference: - щит заземлить отдельным кабелем/ Cabinet to ground a separate cable - сечение проводов цепей управления min 0,5мм2/ cable cross-sections of control circuits min 0.5 mm2							

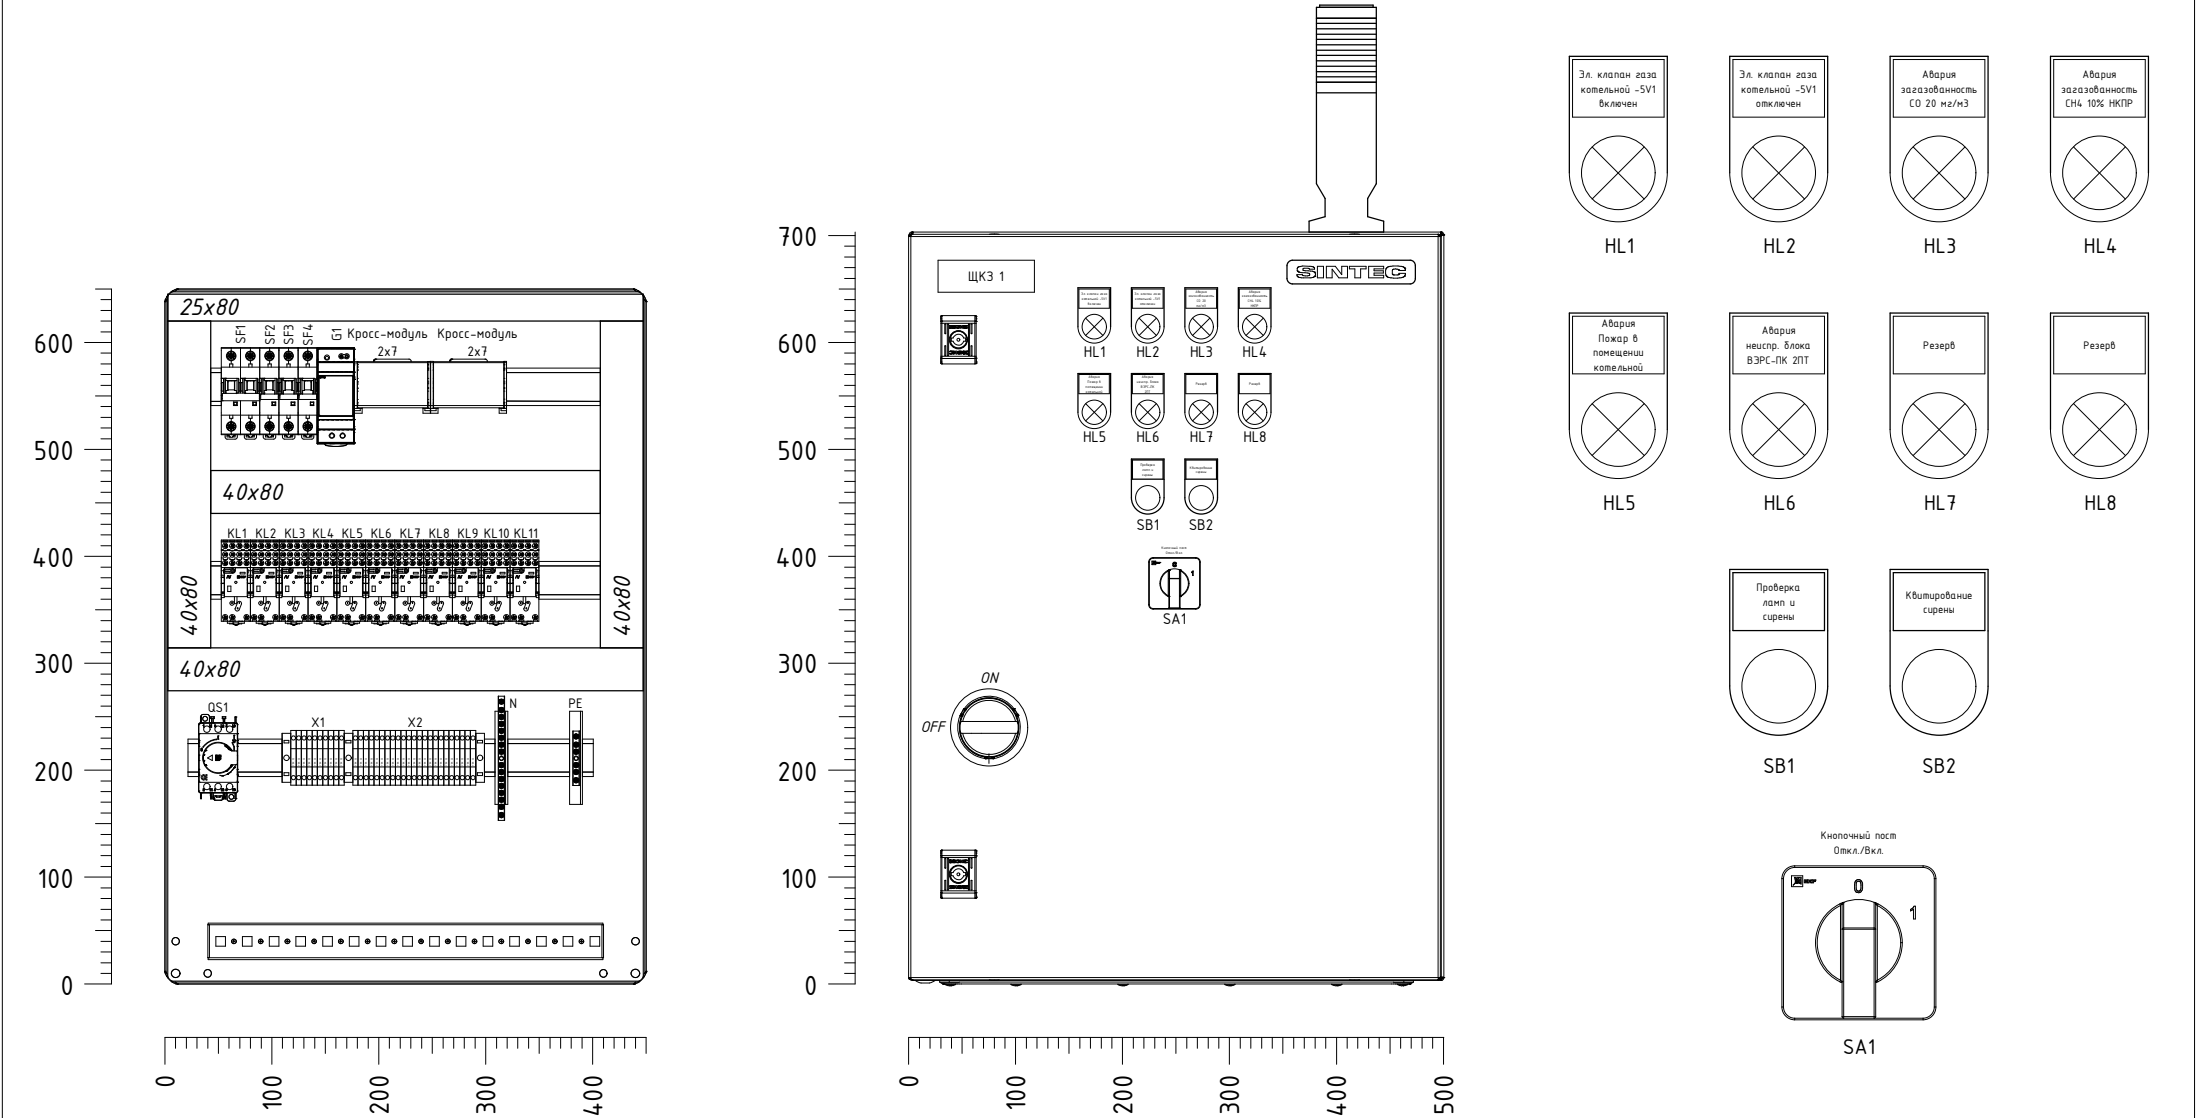



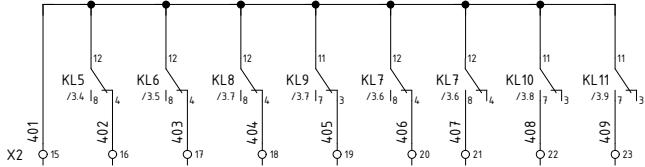

Общий
Авария загазованность CO 20 мг/м3
Авария загазованность CH4 10% НКПР
Авария Пожар в помещении котельной
Авария неисправность блока ВЗРС-ПК ЗПТ
Эл. клапан газа котельной -5У1 отключен
Эл. клапан газа котельной -5У1 включен
Резерв
Резерв

Спецификация элементов по группам / Parts List Grouped

Усл. обозначение Symbol notation	Кол-во Quantity	Наименование	Item	Tun Type	Производитель Manufacturer	Заказной номер Custom number	Страница Page
G1	1	Блок питания 220/24В 36Вт 1,5А	Power supply 220/24V 36W 1,5A	HDR	MEA	HDR-30-24	/2.1
HL1	1	Светодиодный индикатор 230В зеленый	LED 230V green	AD22DS	IEK	BLS10-ADD5-230-K06	/2.5
HL2	7	Светодиодный индикатор 230В красный	LED 230V red	AD22DS	IEK	BLS10-ADD5-230-K04	/2.6
HL3							/2.6
HL4							/2.7
HL5							/2.7
HL6							/2.8
HL7							/2.8
HL8							/2.9
KL1	4	Реле, 4CO, 5A(250VAC/30VDC), 230VAC, LED, мех. инд., тест-кнопка	The relay intermediate, 4CO, 5A(250VAC/30VDC), 230VAC, LED	RKE	Shenler	RKE4C0730LT	/2.4
KL2							/3.0
KL3							/3.1
KL4							/3.3
KL1	11	Розетка для реле RKE	Socket for RKE relay	RKE	Shenler	SKF14-E	/2.4
KL2							/3.0
KL3							/3.1
KL4							/3.3
KL5							/3.4
KL6							/3.5
KL7							/3.6
KL8							/3.7
KL9							/3.7
KL10							/3.8
KL11							/3.9
KL5	7	Реле, 4CO, 5A(250VAC/30VDC), 24VDC, LED, мех. инд., тест-кнопка	The relay intermediate, 4CO, 5A(250VAC/30VDC), 24VDC, LED	RKE	Shenler	RKE4C0024LT	/3.4
KL6							/3.5
KL7							/3.6
KL8							/3.7
KL9							/3.7
KL10							/3.8
KL11							/3.9
QS1	1	Выключатель-разъединитель 3P 25A	Switch-disconnector 3P 25A	OptiSwitch DI	KEAZ	332065	/2.0
SB1	1	Кнопка управления 1NO IP65 (желтая)	Control button 1NO IP65 (yellow)	PB0	Plastim	PB0-AA61	/3.0
SB1	1	Блок контактный 1NO	Contact block 1NO	PB0	Plastim	PB0-KB10	/3.0
SB2	1	Кнопка управления 1NO IP65 (зеленая)	Control button 1NO IP65 (green)	PB0	Plastim	PB0-AA31	/3.4
SF1	1	Автоматический выключатель 2P C2A 10kA	Circuit breakers 2P C2A 10kA	OptiDin BM63	KEAZ	262585	/2.1
SF2	3	Автоматический выключатель 1P C2A 10kA	Circuit breakers 1P C2A 10kA	OptiDin BM63	KEAZ	249271	/2.2

Спецификация элементов по группам / Parts List Grouped

Усл. обозначение Symbol notation	Кол-во Quantity	Наименование	Item	Tun Type	Производитель Manufacturer	Заказной номер Custom number	Страница Page
SF3							/2.3
SF4							/2.5
X1:1	29	Клемма пружинная 2,5 мм2 (серая)	Spring terminal 2,5 mm2 (gray)	YBK	Klemsan	306229	/2.2
X1:2							/2.3
X1:3							/2.4
X1:4							/2.4
X1:5							/2.5
X1:6							/3.1
X2:1							/3.4
X2:2							/3.4
X2:3							/3.5
X2:4							/3.5
X2:5							/3.6
X2:6							/3.6
X2:7							/3.6
X2:8							/3.7
X2:9							/3.7
X2:10							/3.7
X2:11							/3.8
X2:12							/3.8
X2:13							/3.9
X2:14							/3.9
X2:15							/4.2
X2:16							/4.2
X2:17							/4.2
X2:18							/4.3
X2:19							/4.3
X2:20							/4.3
X2:21							/4.3
X2:22							/4.4
X2:23							/4.4
X1:N	4	Клемма пружинная 2,5 мм2 (синяя)	Spring terminal 2,5 mm2 (blue)	YBK	Klemsan	306221	/2.3
X1:N							/2.4
X1:N							/2.5
X1:N							/3.1