





http: www.sintec.ru
156014, Россия, г.Кострома
ул.Индустриальная 7а
тел.: +7 (4942) 416181 (+101), +7 (4942) 414205 (+101)
141031, Россия, Московская обл.,
Мытищинский р-н, п. Нагорное, ул. Центральная, вл. 3, стр. 1.
тел.: +7 (495) 788-16-16

Заказчик		000“Компас Фудс”	Customer		Kompas Foods LLS	DIN_DKB_5
Объект		Производство замороженных полуфабрикатов г.Ефремов	Object		Production of frozen semi-finished products,Efremov	
Контракт		339-39	Contract		339-39	
Изготовитель (Компания)		000 “Синтек”	Contractor (Company)		Sintec LLC	
Зона		Производство	Location		Production	
Название проекта		3SRSP	Project name		3SRSP	
Имя файла проекта		3SRSP	Drawing file		3SRSP	
Стадия		P	Design stage			
Разработчик		Бондаренко	Designer		BONDARENKO.N	amount pages 19
Разработано		2023	Release date		2023	
Редактор		Бондаренко	Editor		BONDARENKO.N	
Редактировано		17.04.2023	Date of change		17.04.2023	

Техническая информация/ Technical data

Щит/ Switchboard:		Монтажный провод/ Installation wire				Клеммники/ Terminals			
Напряжение/ Voltage :	U=400 VAC								
Установленная мощность/ Installed capacity:	Py=95,7 кВт	Наименование/ description		Цвет/ colour		Обозн. symbol	Наименование/ description		Обозн. symbol
Расчетная мощность/ Rated capacity:	Pr=82,3 кВт								
Номинальный ток/ Nominal current:	In=320 A								
Расчетный ток/ Rated current:	Ip=150,4 A								
Ток КЗ/ Short-circuit current:	Isc=19,6 kA								
Система заземления/ Grounding system:	TN-S								
Производитель/ Manufacturer:	ДКС	Фазный проводник однофазной цепи/ Phase conductor of a single-phase circuit	BK	черный/ black	L				
Тип/ Type:	CQE	Фазный проводник трёхфазной цепи/ Phase conductor of a three-phase circuit	BK	черный/ black	L1, L2, L3				
Размеры/ Dimensions ВxШxГ, мм:	2300x1800x600	Нейтральный незаземлённый проводник/ Neutral ungrounded conductor	LTBU	голубой/ light-blue	N				
Материал корпуса/ Housing material:	Сталь / steel	Защитный проводник/ Protective conductor	GNYE	зел.-жёлт./green-yellow	PE				
Цвет/ Color RAL:	RAL 7035	Совмещенные заземляющий и нейтральный проводник/ Protective grounding and neutral conductor	BU/GNYE	голубой+зел.-жёлт./ light-blue+green-yellow	PEN				
Дверные петли/ Door hinges:	справа / on right	Положительный полюсный проводник/ Positive pole conductor	BR	коричневый/ brown	L+				
Цоколь/ Plinth, мм:	100mm	Отрицательный полюсный проводник/ Negative pole conductor	GR	серый/ grey	L-				
Степень защиты/ Degree of protection IP:	IP 44	Проводник вспомогательных цепей переменного тока/ Control VAC	RD	красный/ red					
Подвод кабелей/ Cables entry/exit:	сверху/ top	Проводник вспомогательных цепей постоянного тока/ Control VDC	BU	синий/ blue					
Тип секционирования/ Type of partitioning:	1								
Примечание/ reference:									
-щит заземлить отдельным кабелем/ Cabinet to ground a separate cable									
-сечение проводов цепей управления min 0,5мм2/ cable cross-sections of control circuits min 0.5 mm2									
-эксплуатация щита допускается при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C									

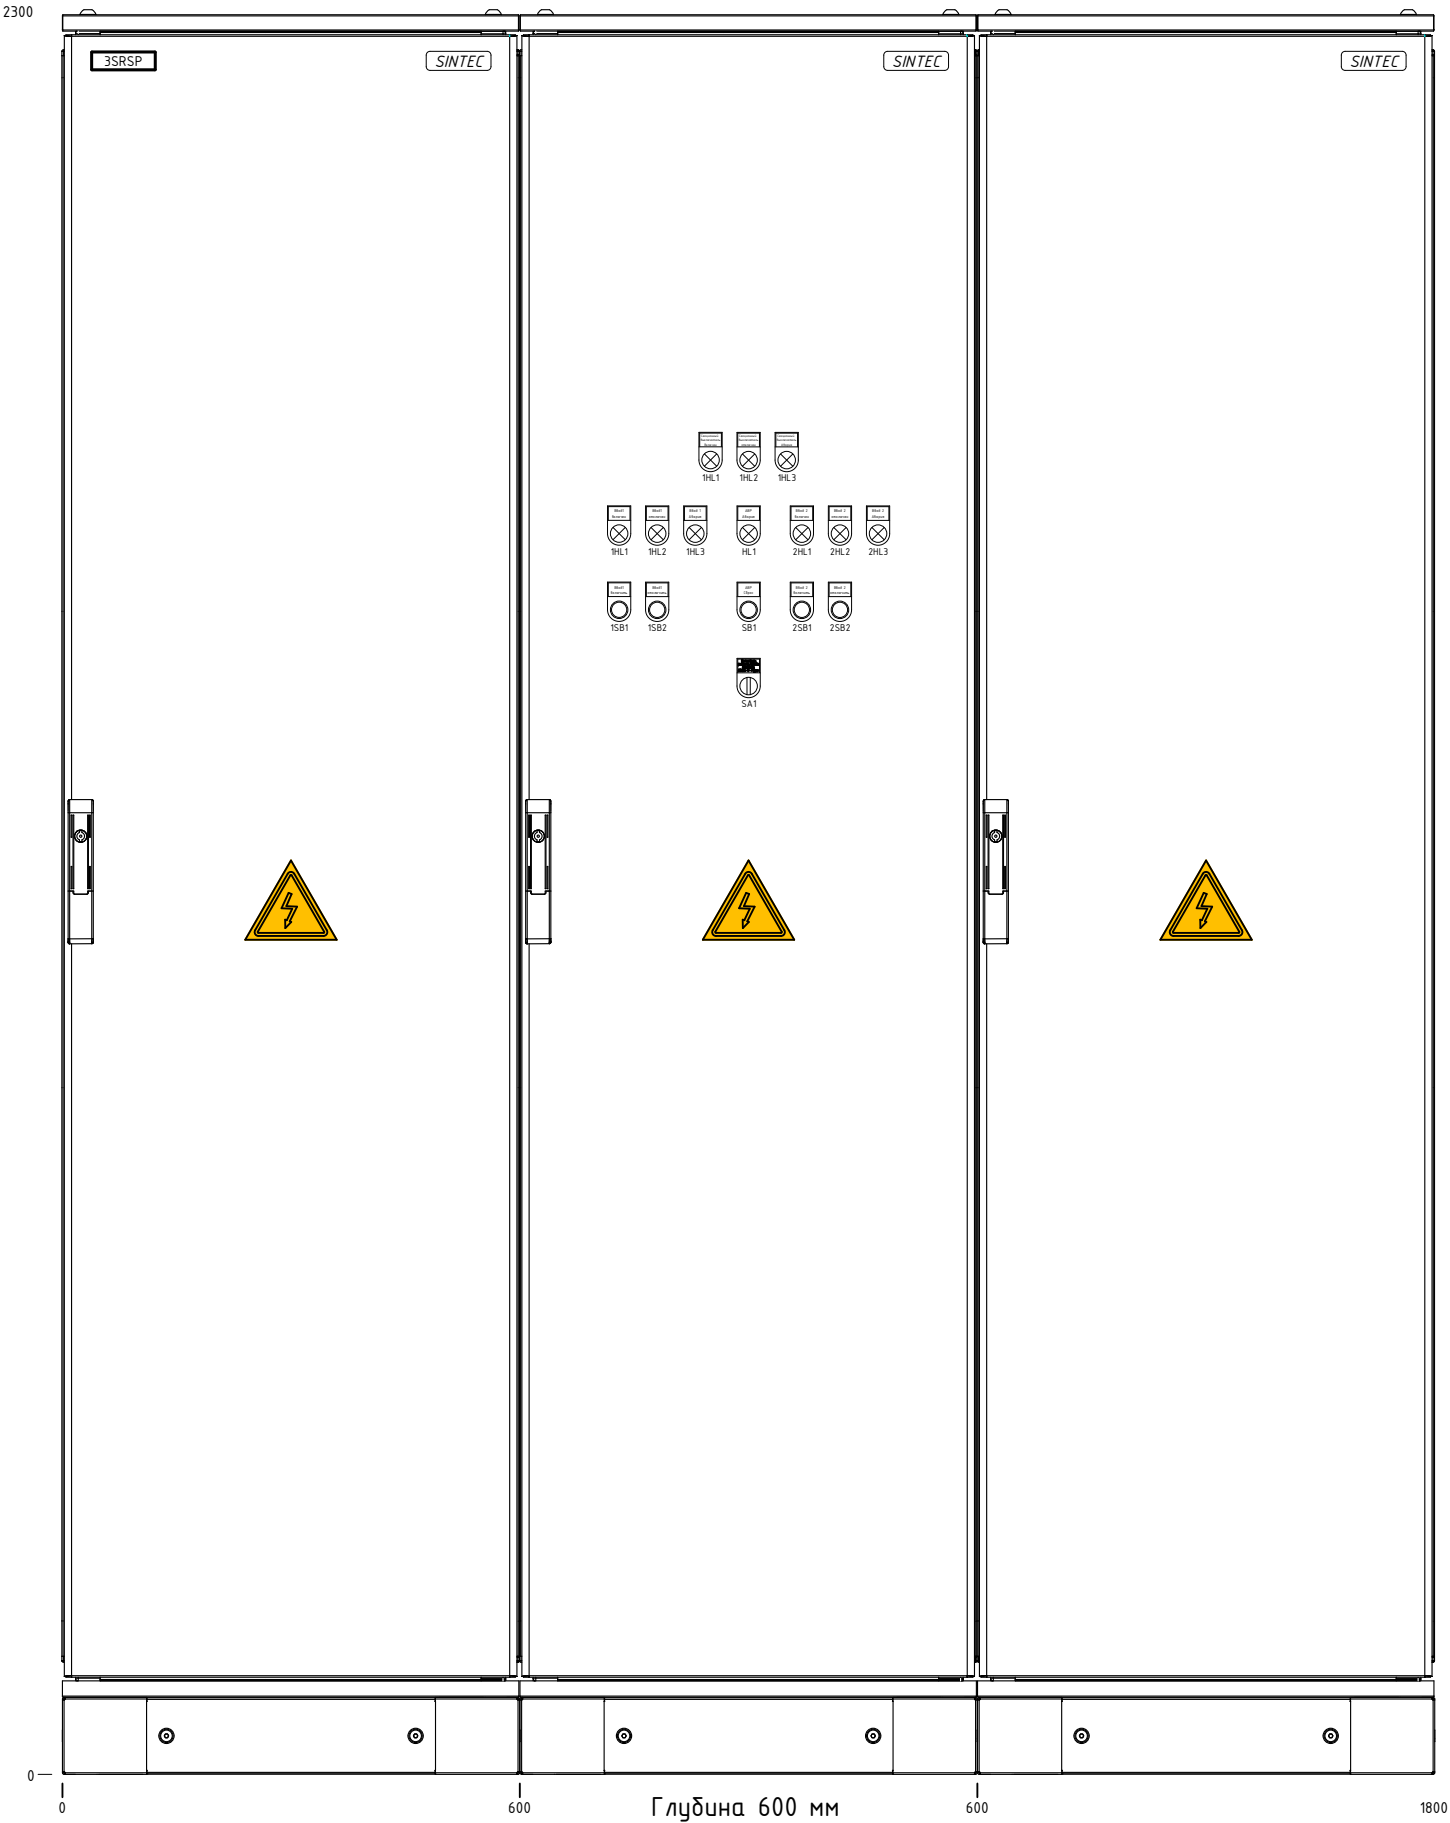

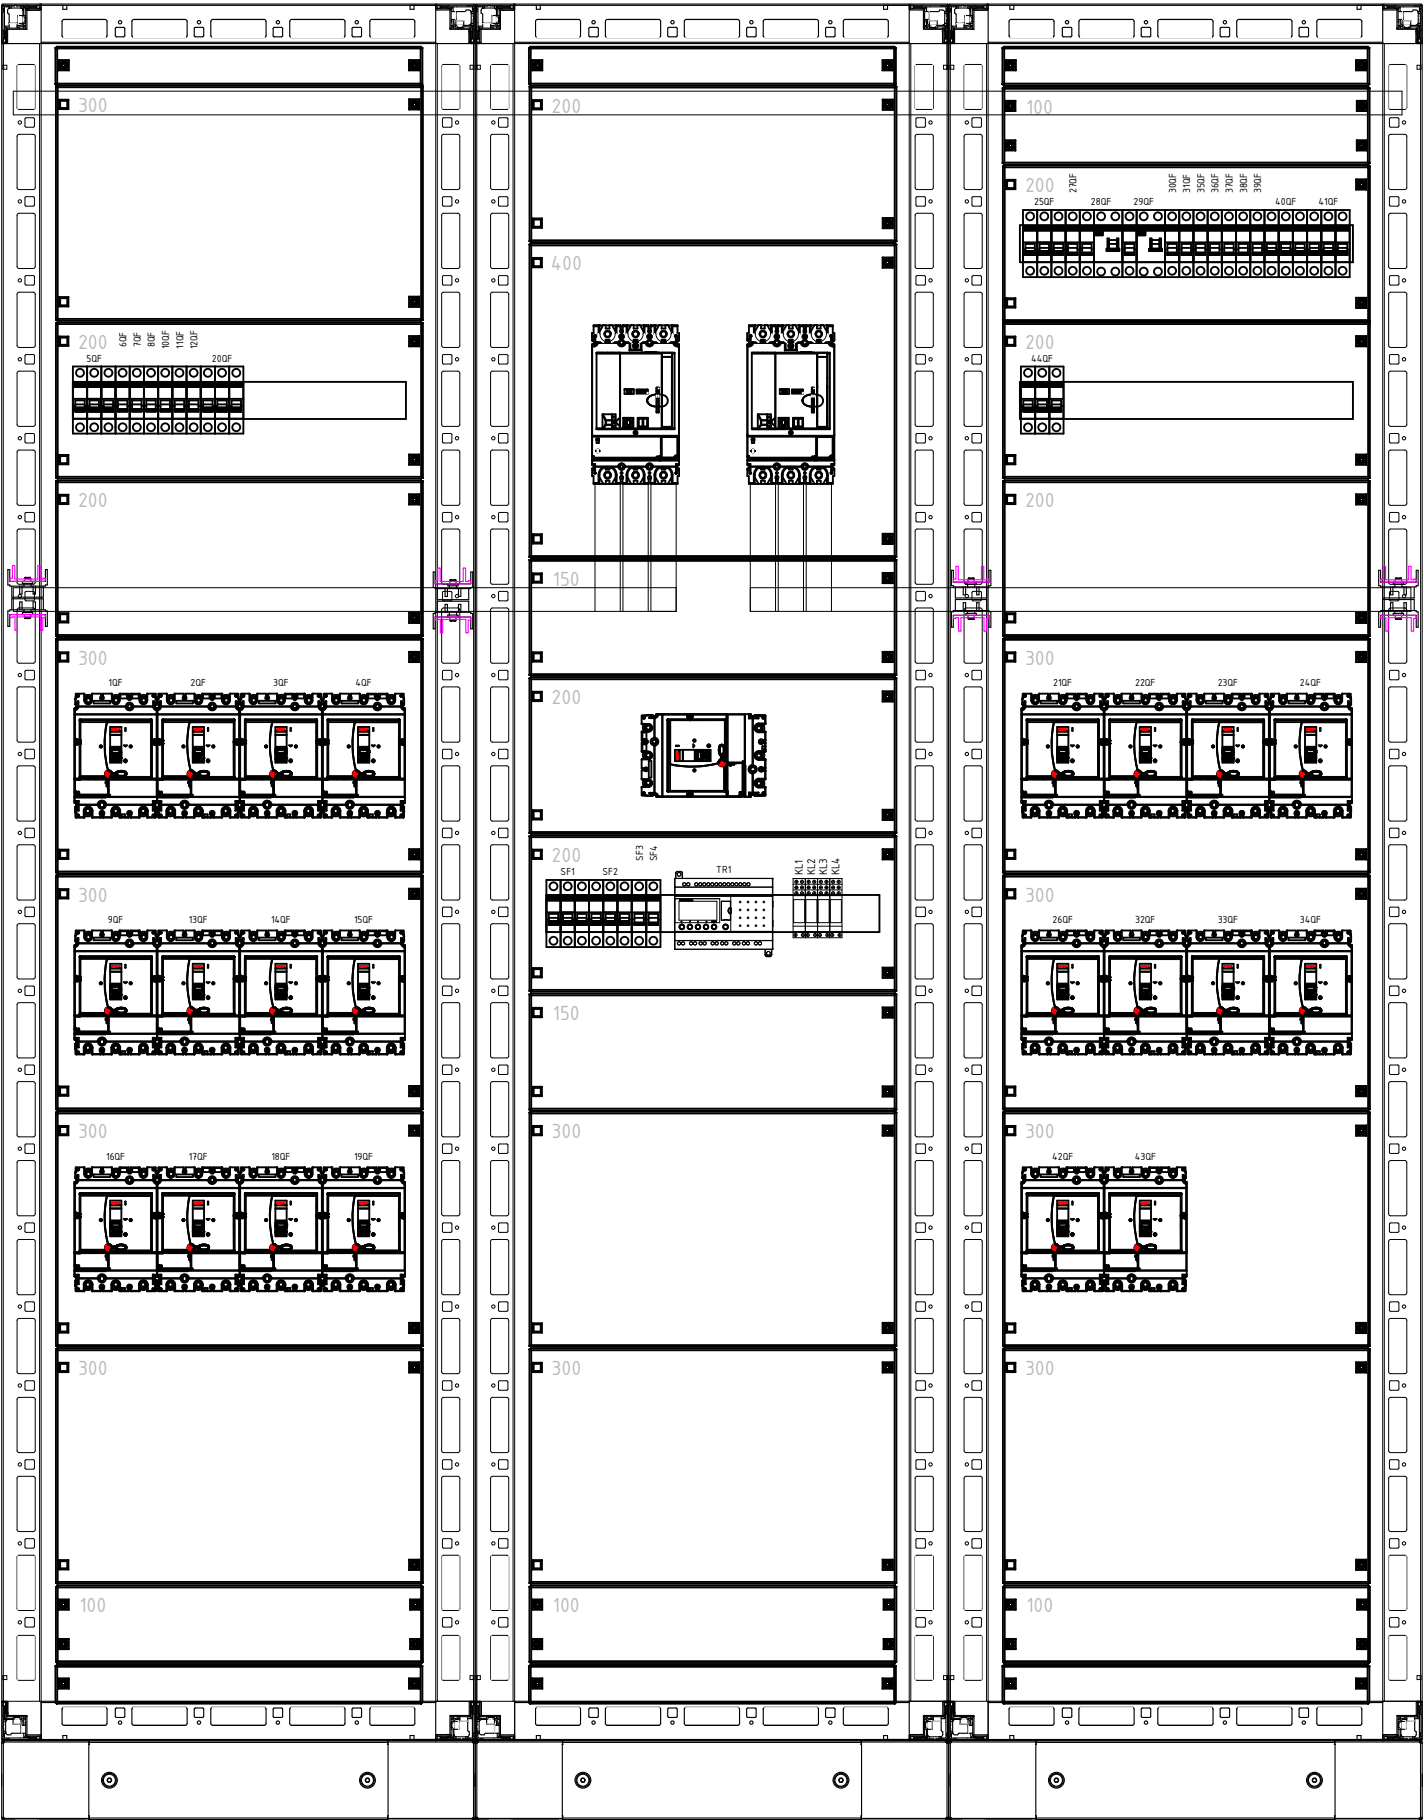


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


Таблица содержания / Table of Contents


DIN_INV_30_1

[illegible]




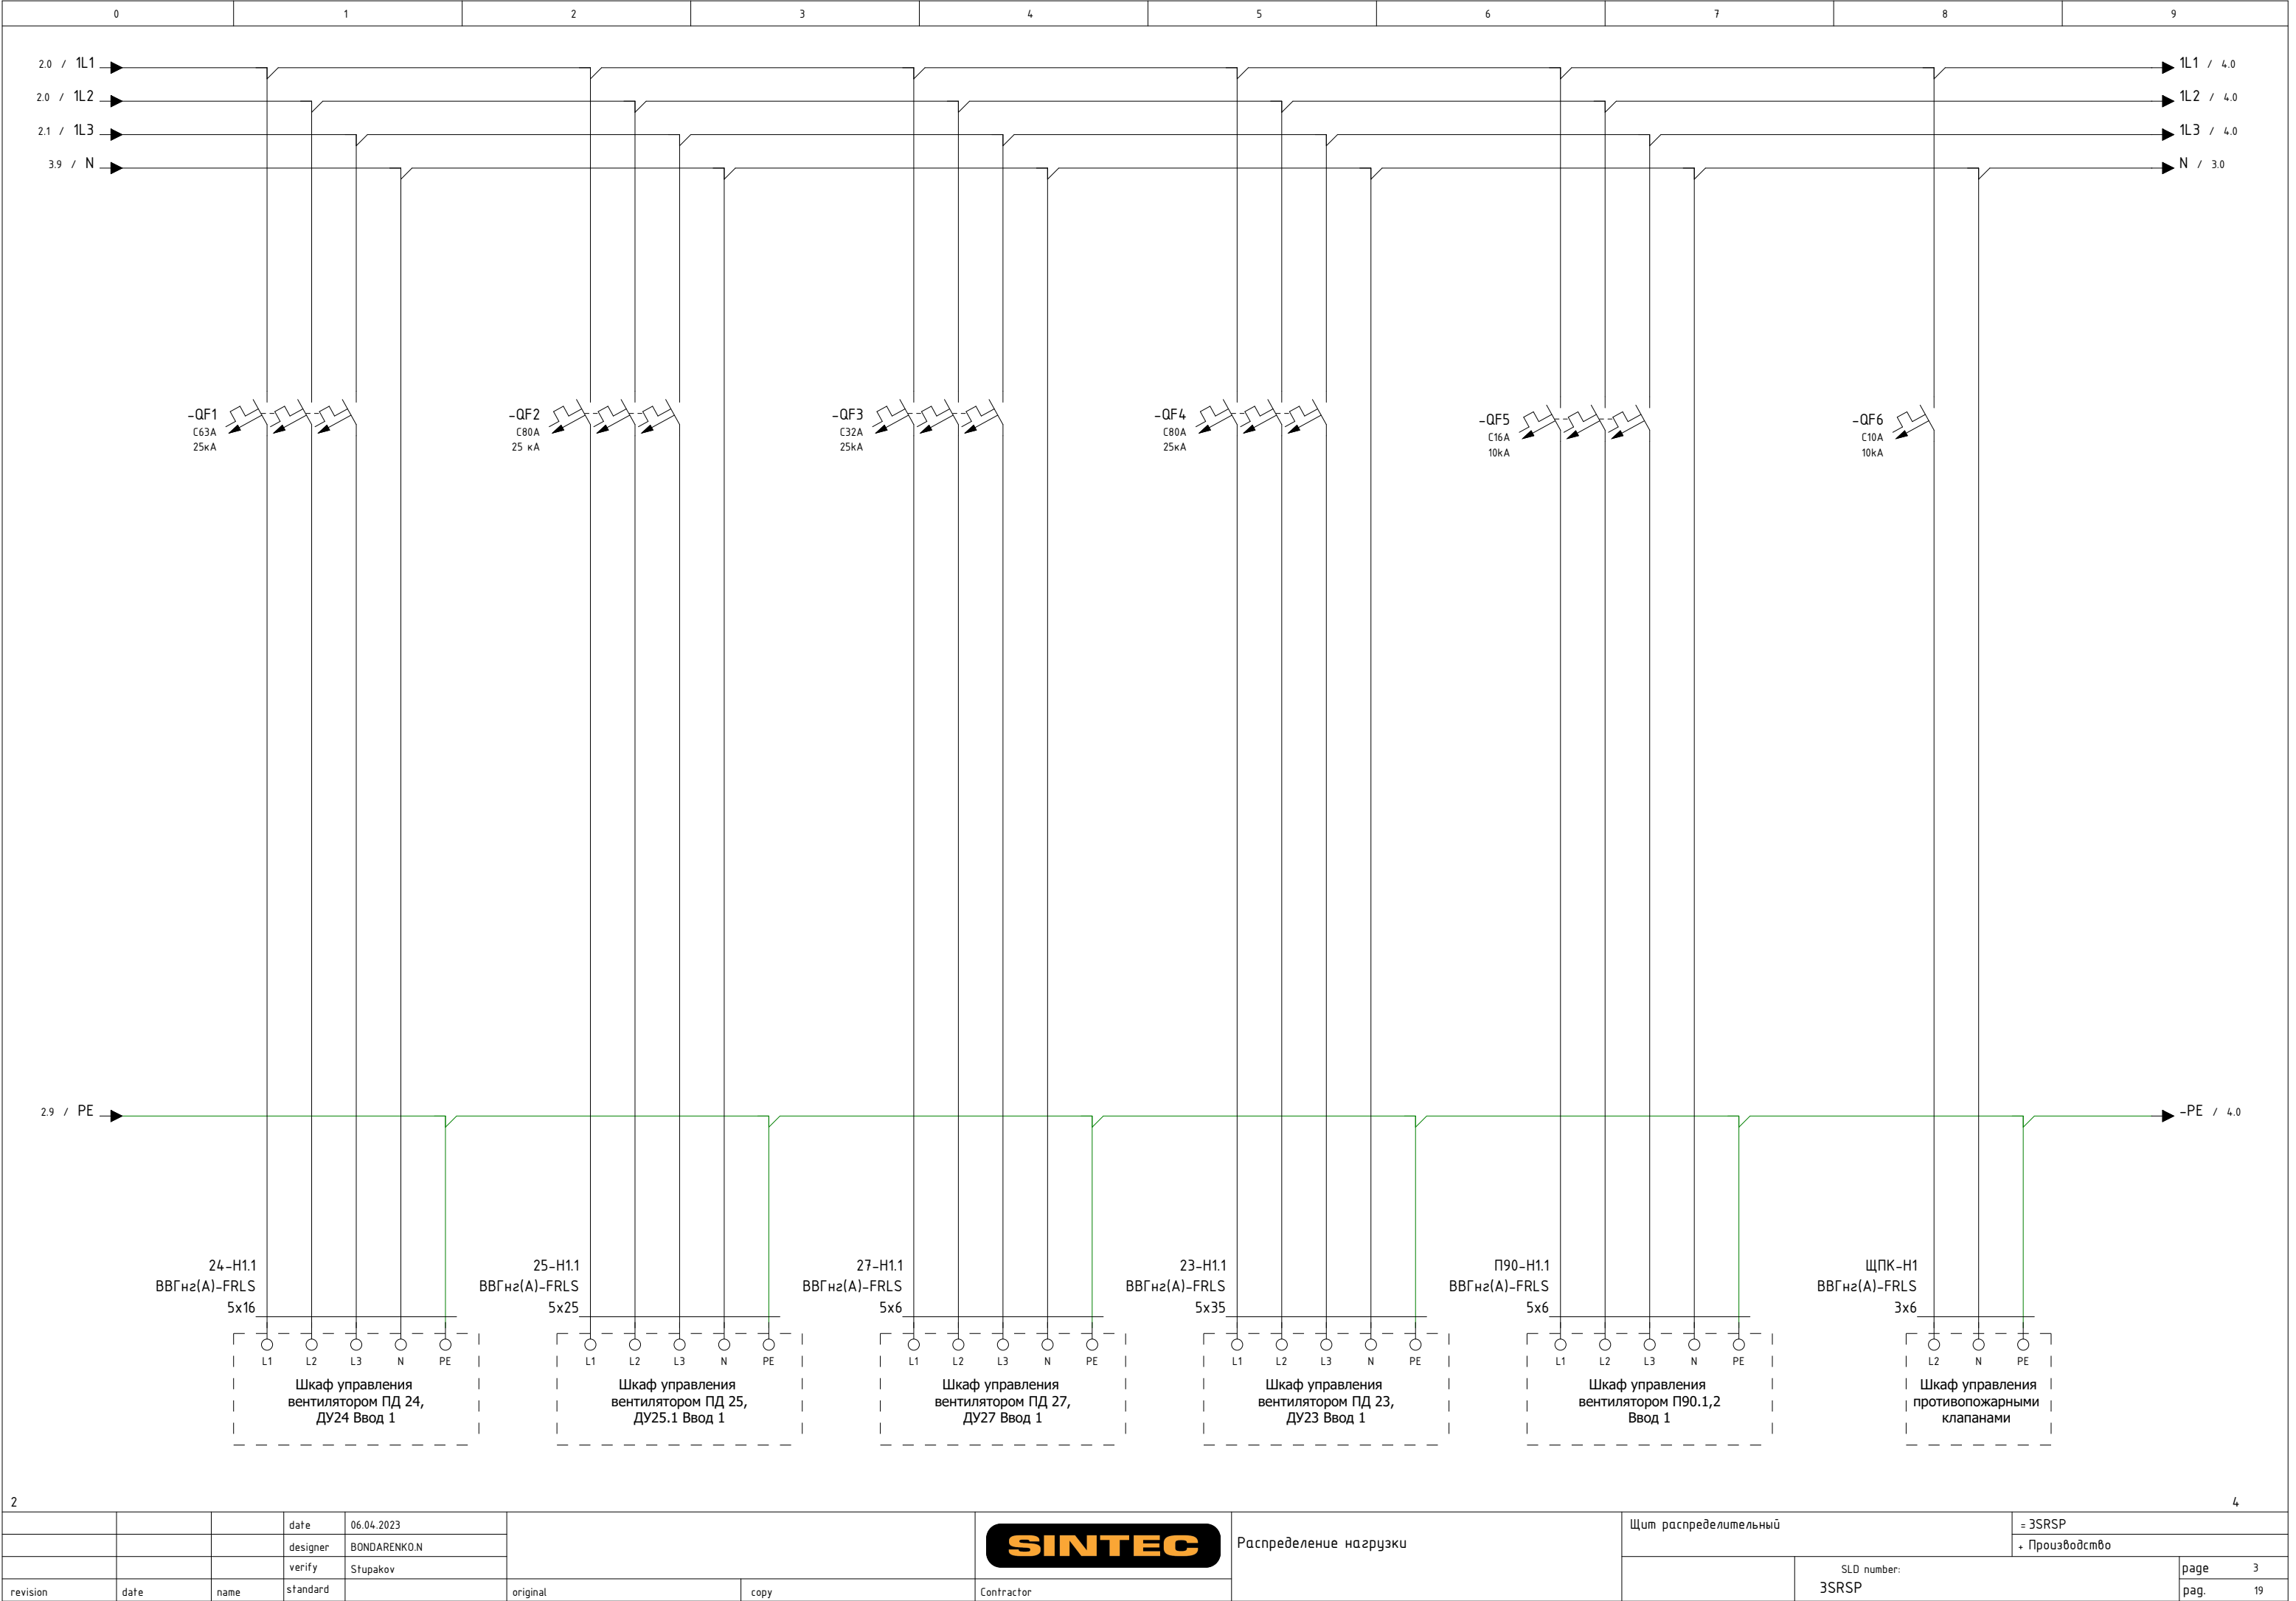


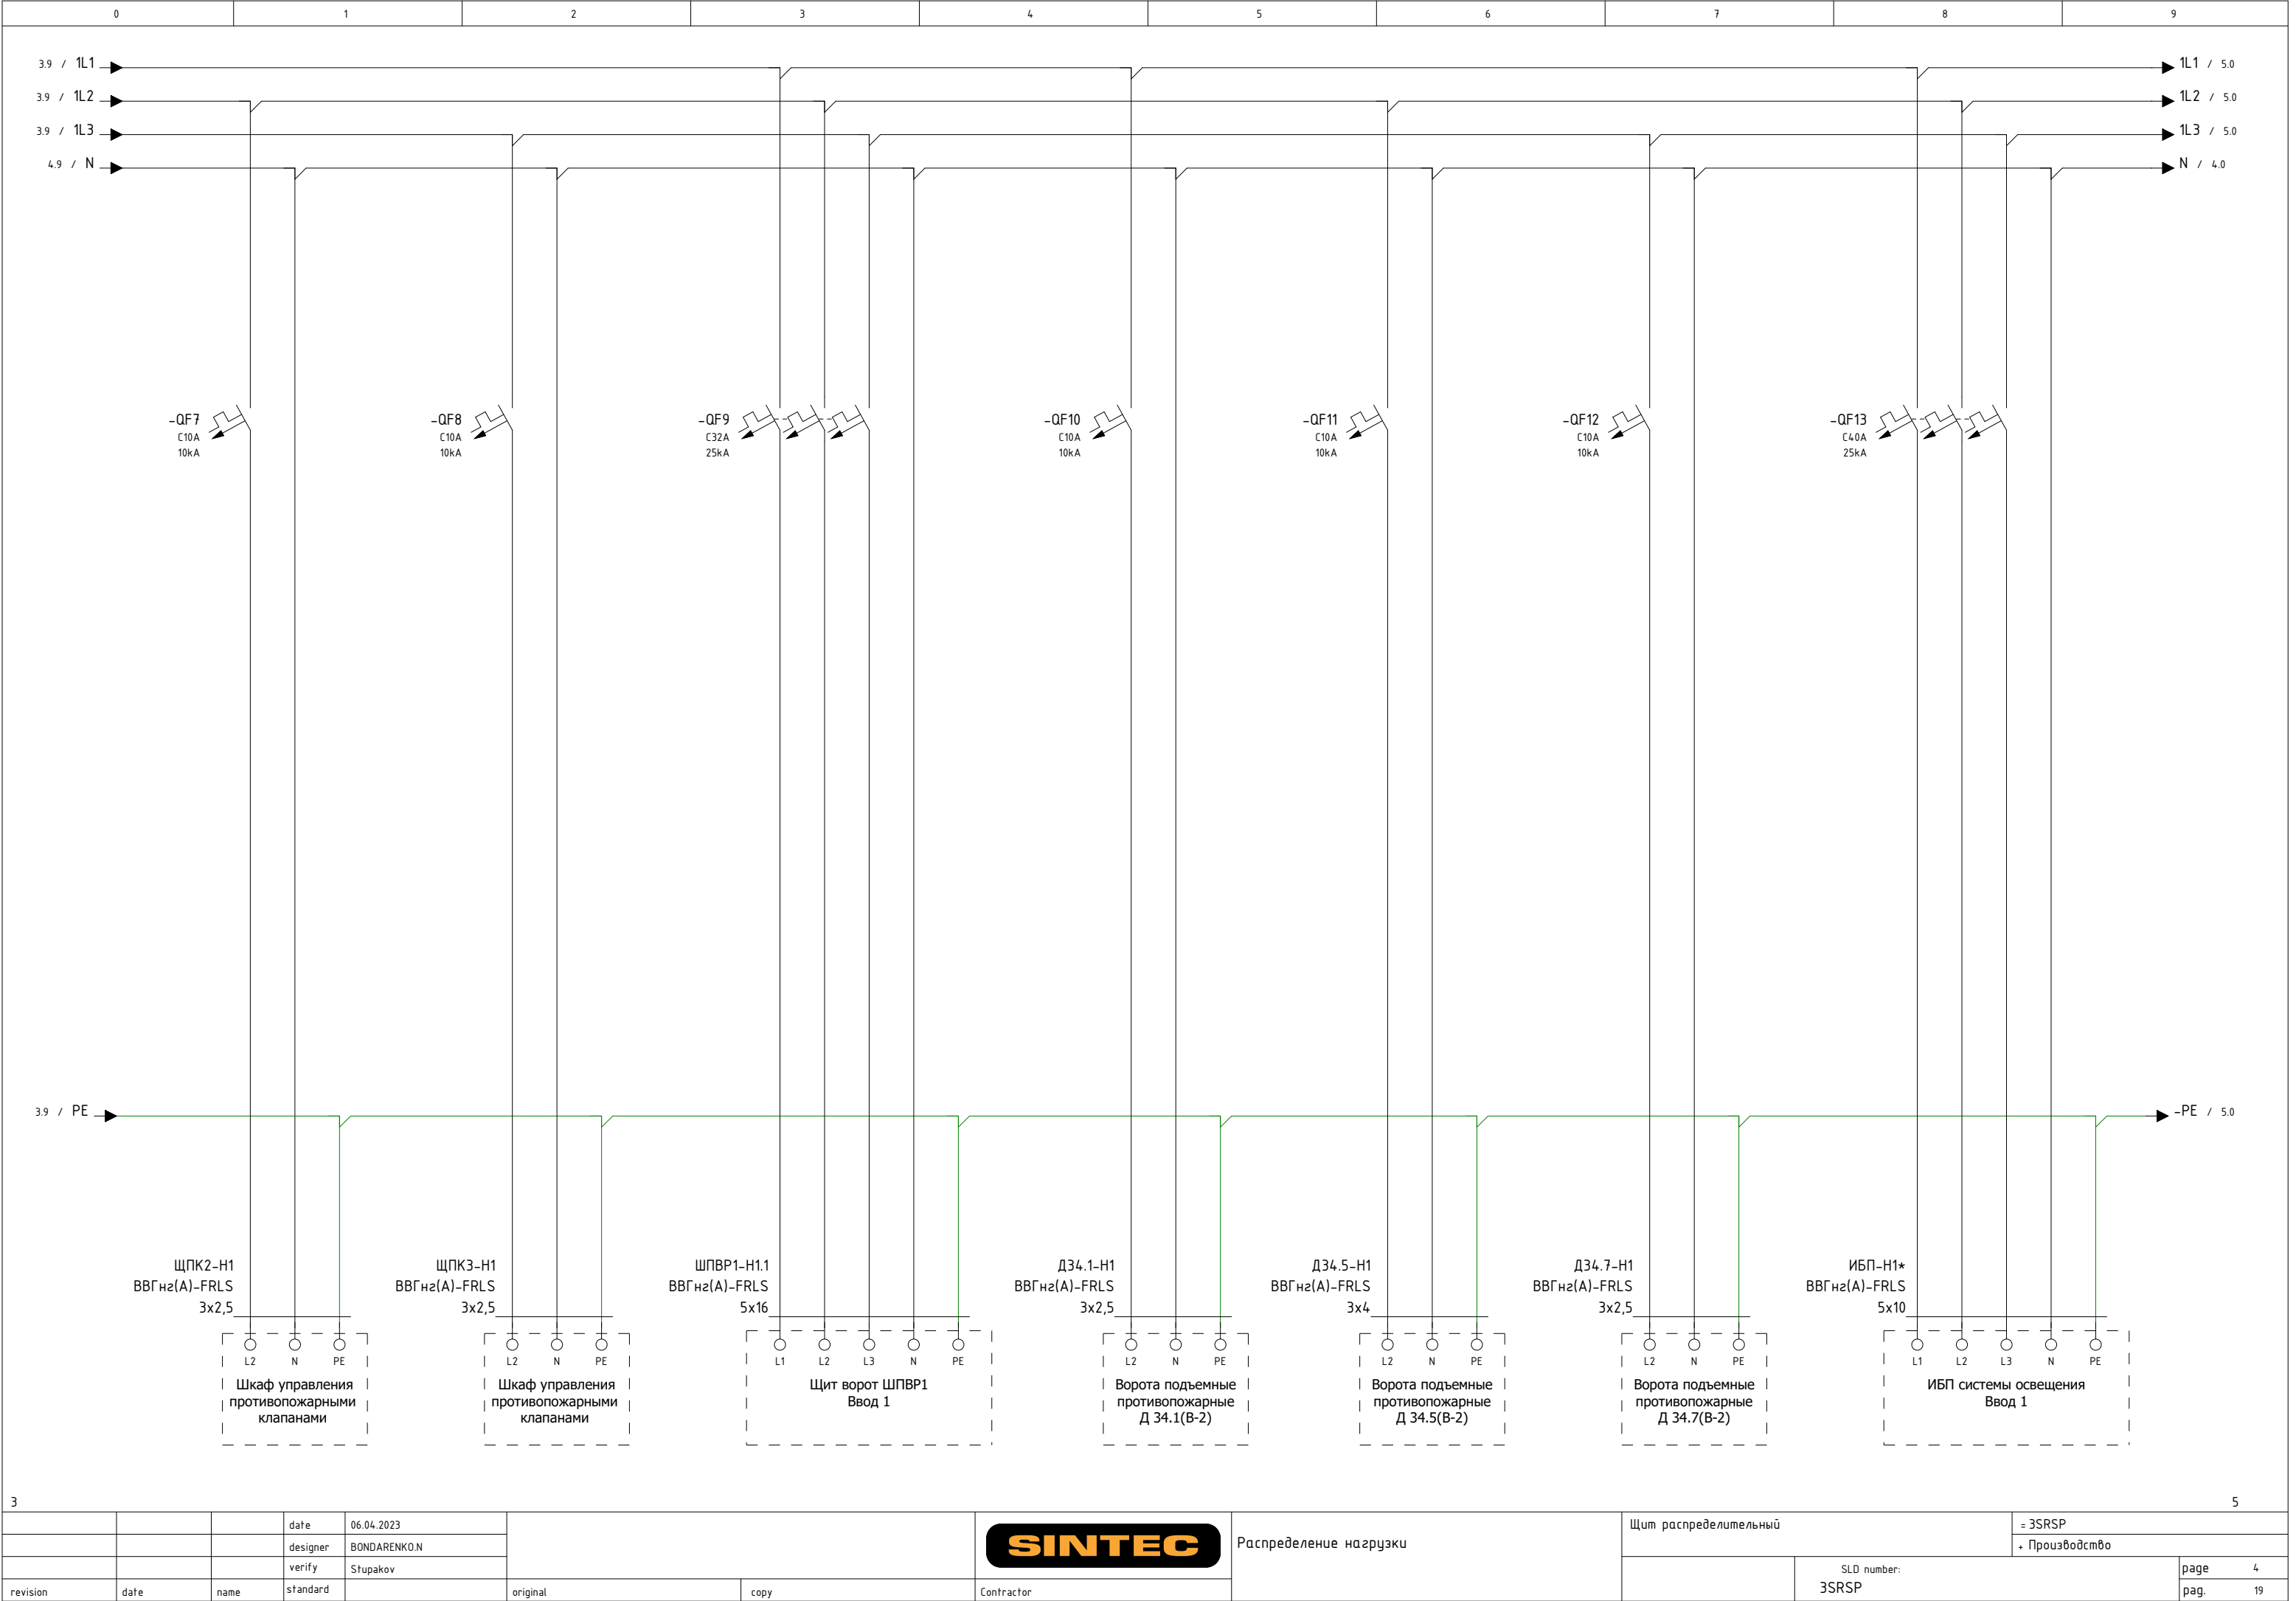

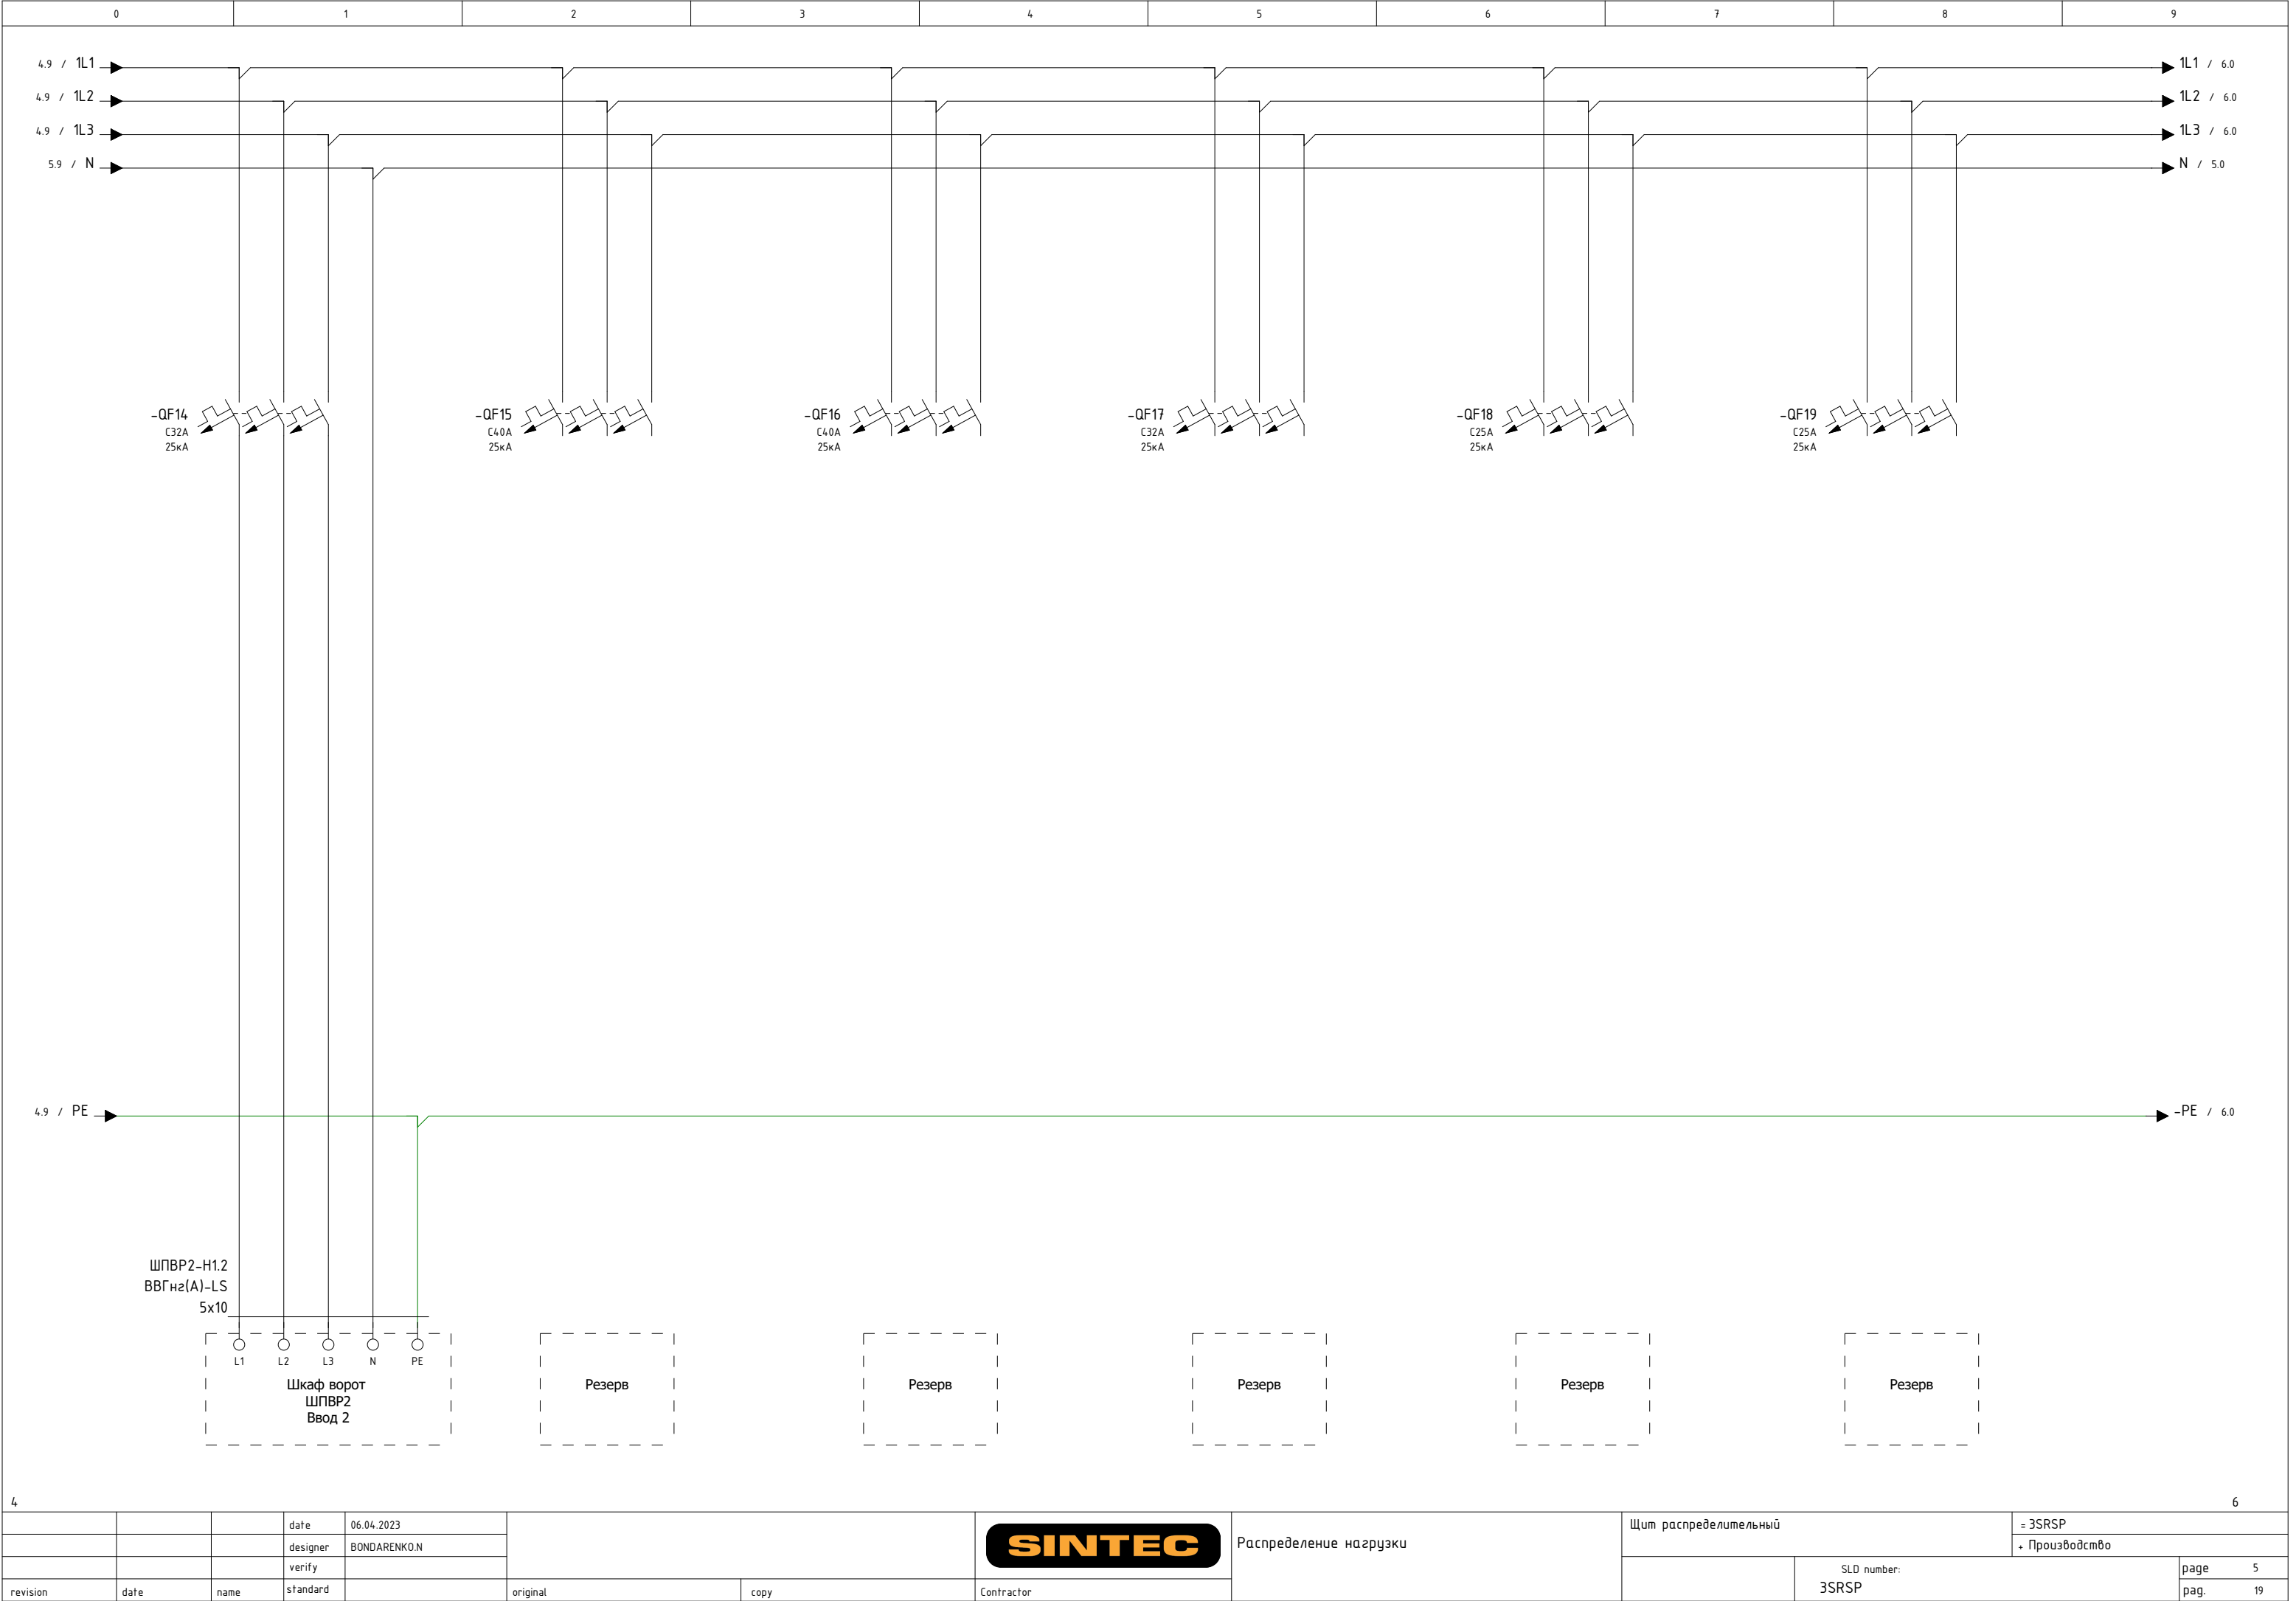



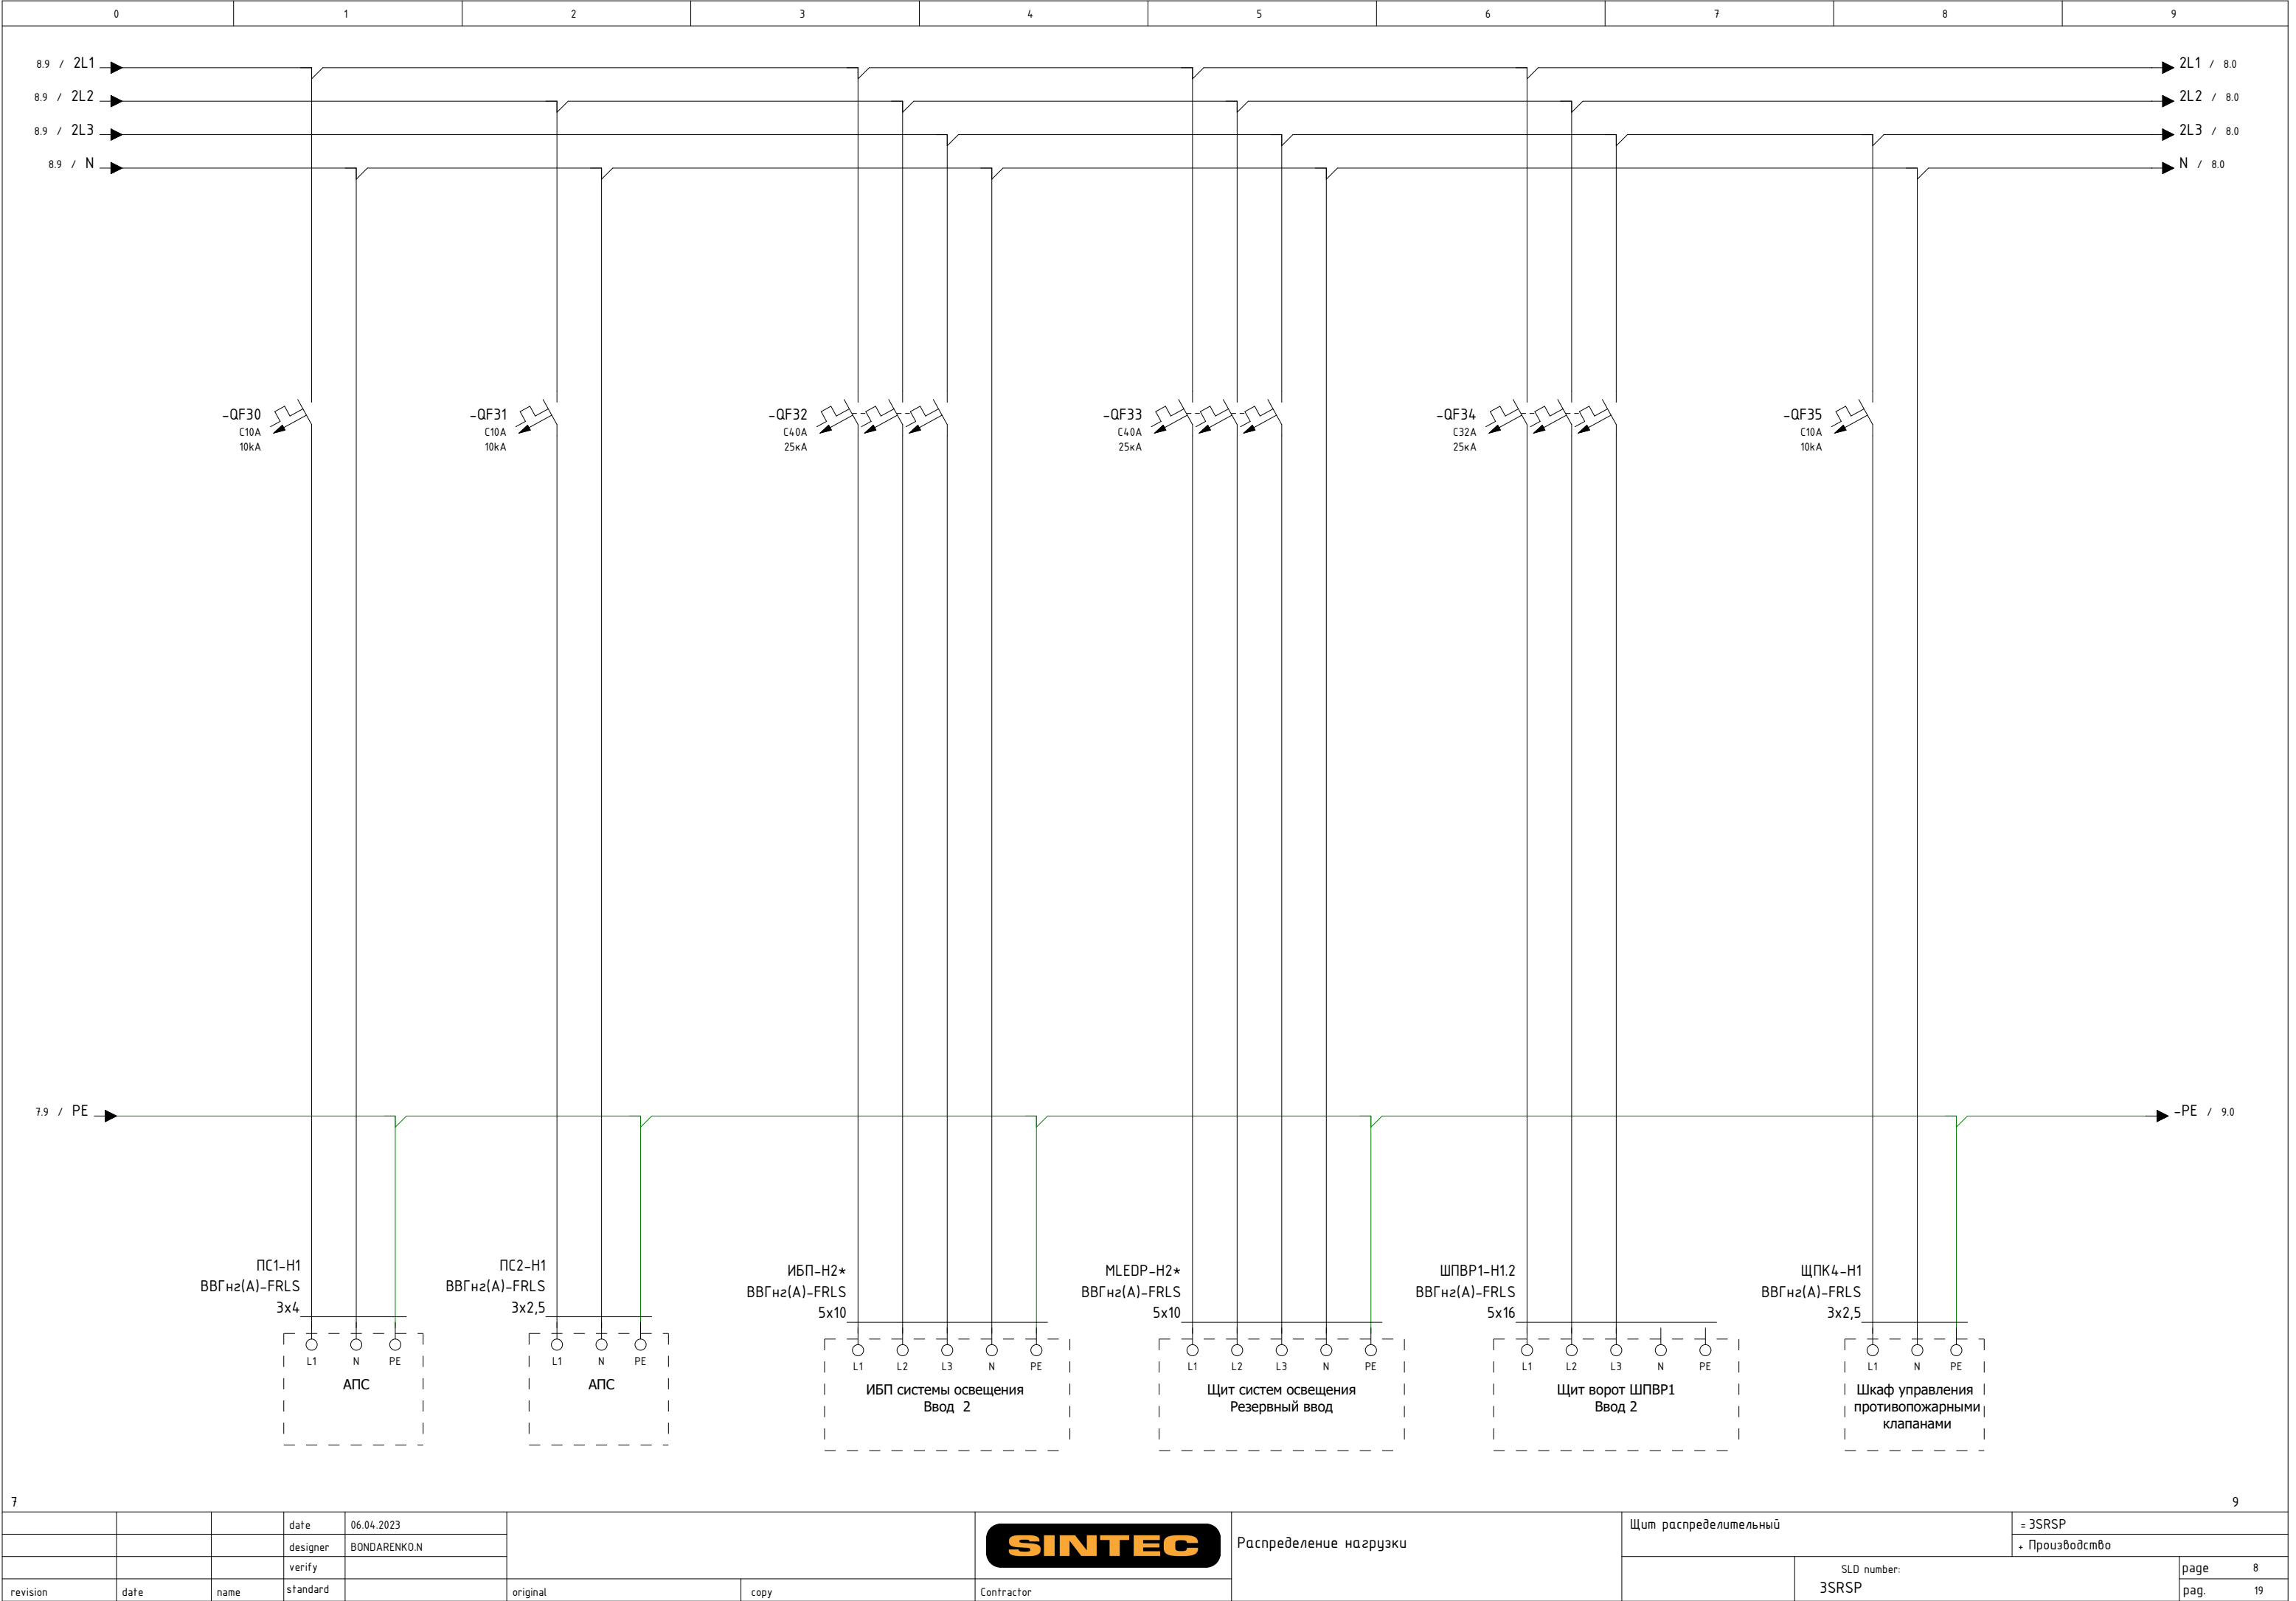

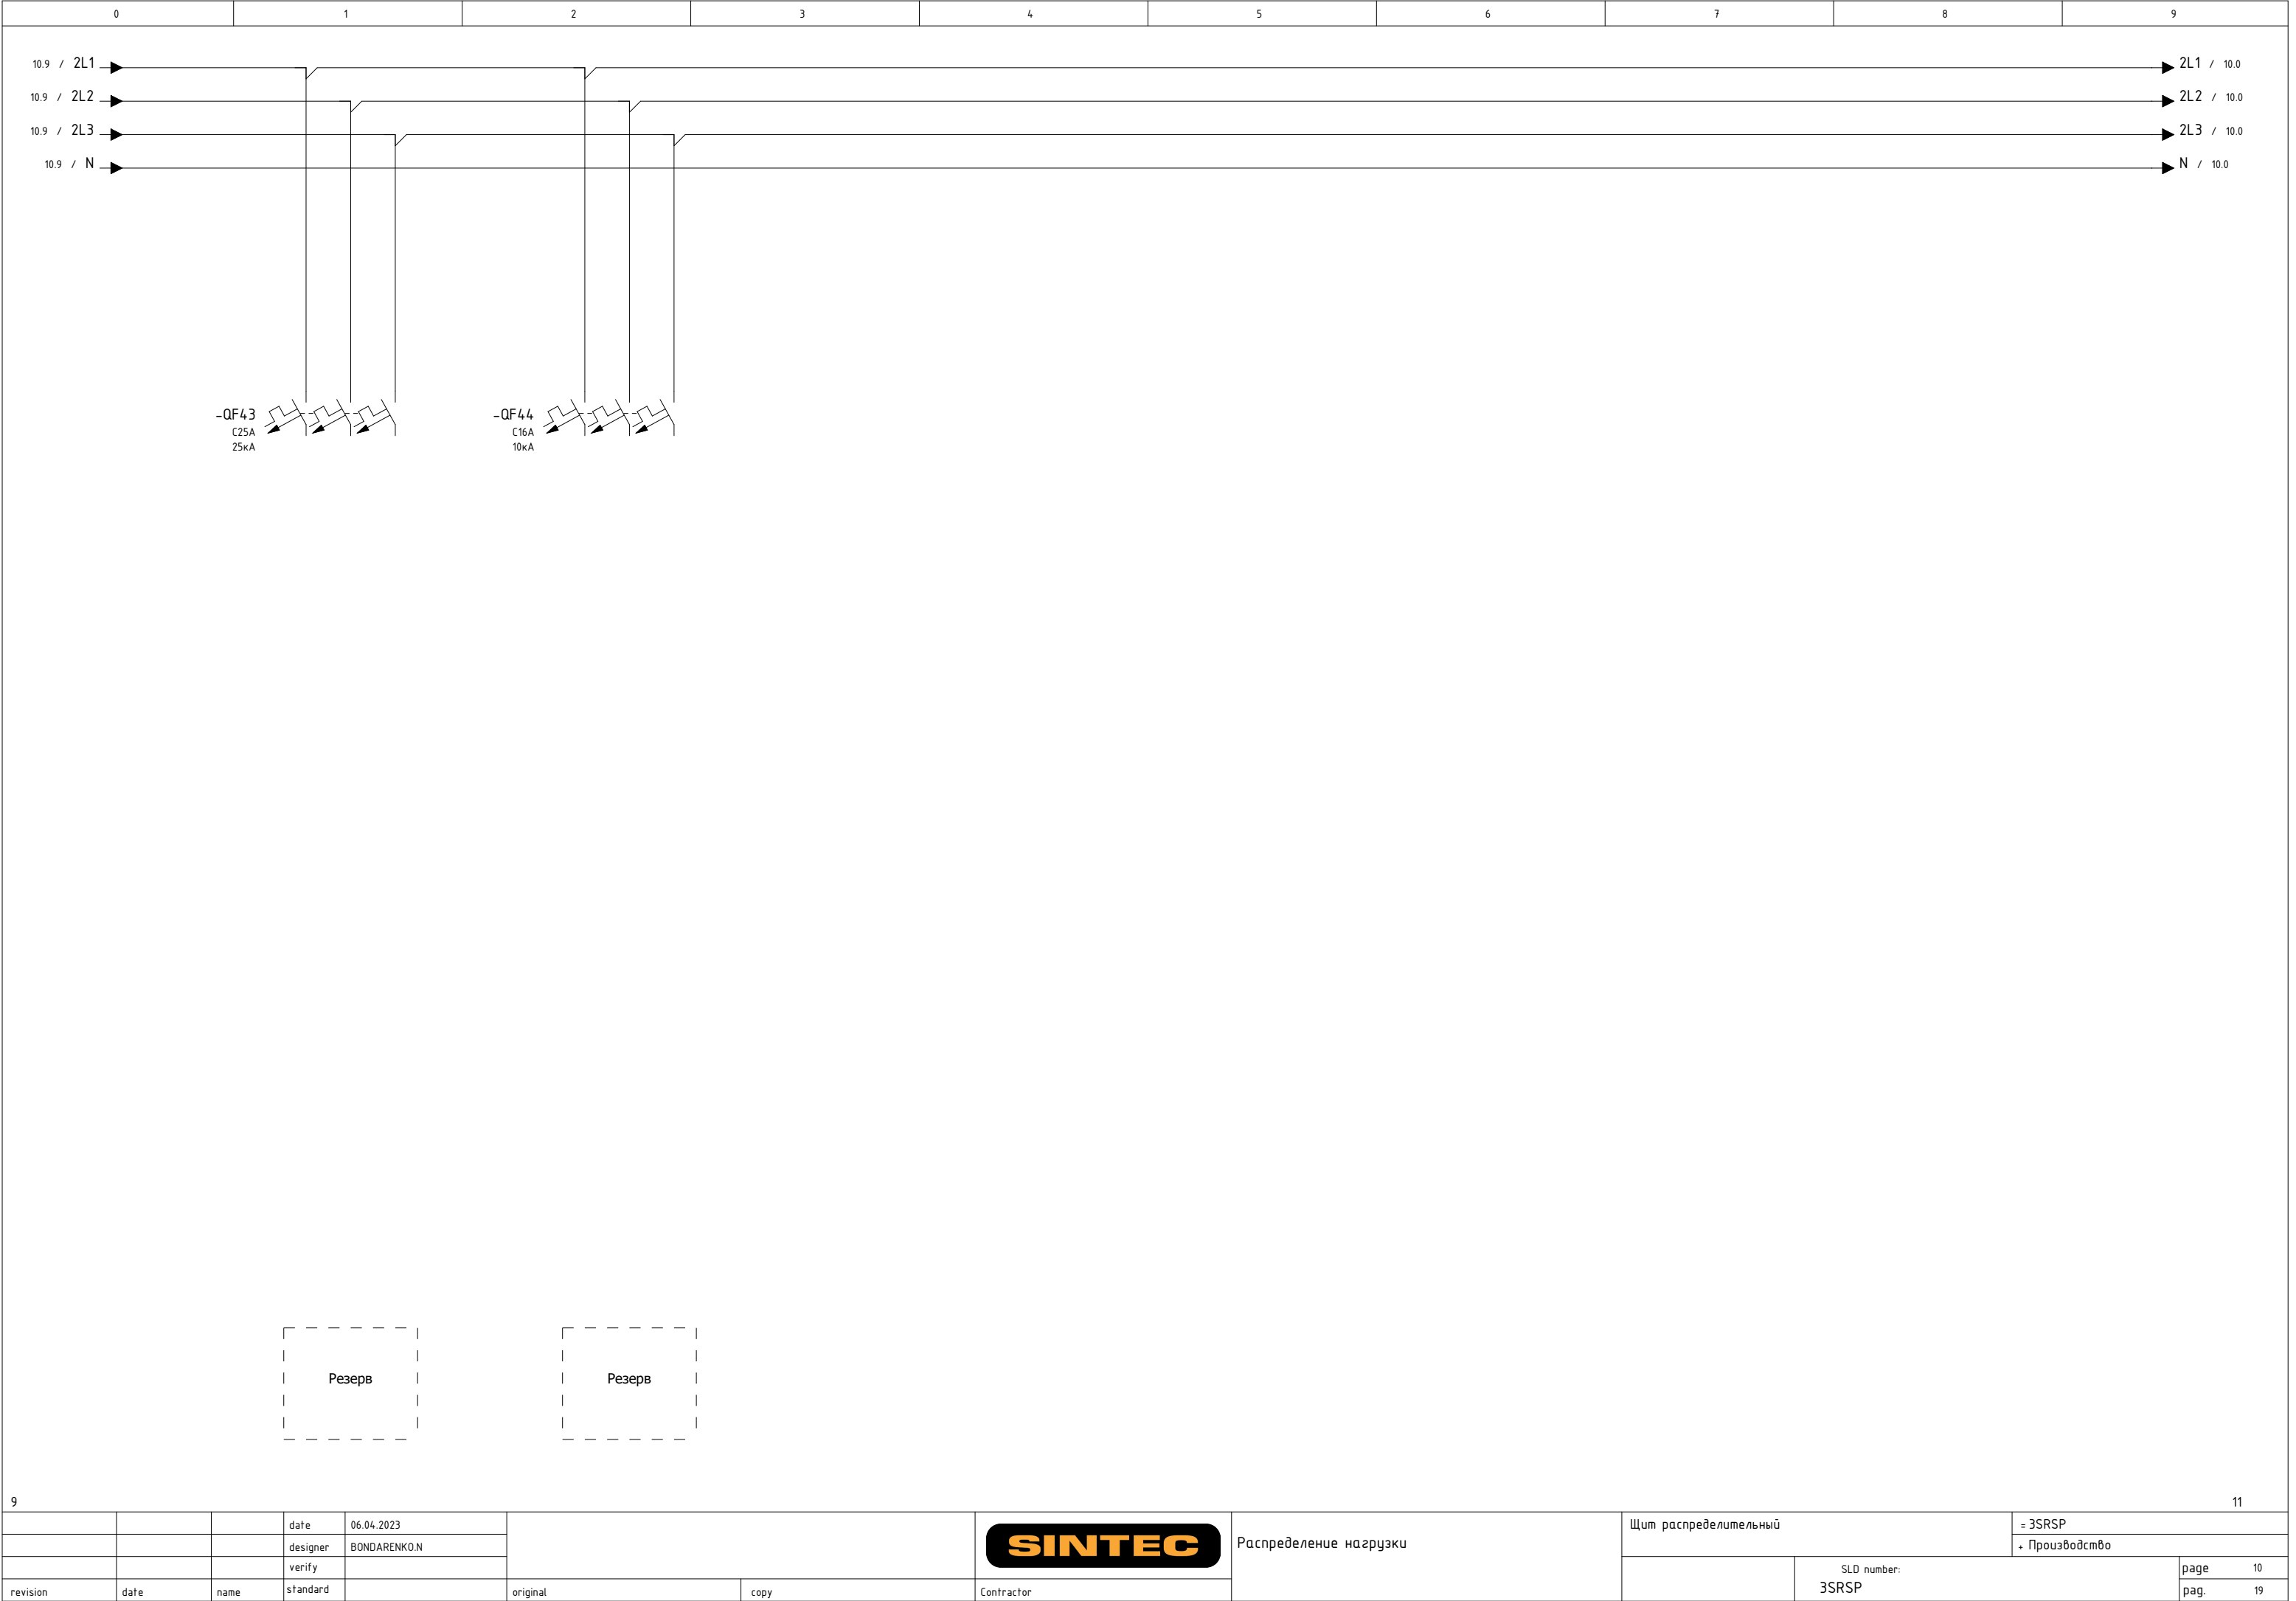





Спецификация элементов по группам / Parts List Grouped

Усл. обозначение Symbol notation	Кол-во Quantity	Наименование	Item	Tun Type	Производитель Manufacturer	Заказной номер Custom number	Страница Page
QF5	4	Авт. выкл. Зр. С 16 А 10 кА	МССВ Зр. С 16 А 10 кА		KEAZ	249257	/3.6
QF20							/6.1
QF25							/7.2
QF44							/10.2
QF6	14	Авт. выкл. 1р. С 10 А 10 кА	МССВ 1р. С 10 А 10 кА		KEAZ	249249	/3.8
QF7							/4.1
QF8							/4.2
QF10							/4.4
QF11							/4.6
QF12							/4.7
QF27							/7.5
QF30							/8.1
QF31							/8.2
QF35							/8.8
QF36							/9.1
QF37							/9.2
QF38							/9.3
QF39							/9.4
QF13	5	Авт. выкл. Зр. С40А 25 кА	МССВ Зр. С 40 А 25 кА		KEAZ	291413	/4.8
QF15							/5.2
QF16							/5.3
QF32							/8.3
QF33							/8.5
QF18	4	Авт. выкл. Зр. С25 А 25 кА	МССВ Зр. С25 А 25 кА		KEAZ	291411	/5.6
QF19							/5.8
QF42							/9.8
QF43							/10.1
QF28	2	Авт. выкл. 1р. С 16 А 10 кА	МССВ 1р. С 16 А 10 кА		KEAZ	249256	/7.7
QF29							/7.8
QF40	2	Авт. выкл. Зр. С 10А 10 кА	МССВ Зр. С 10 А 10 кА		KEAZ	249251	/9.5
QF41							/9.7
SA1	1	Выключатель поворотный черный 3 положения	Black rotary switch 3 positions	PB0-AA33	PSM	PB0-AA33	/2.2
1SB1	2	Кнопка управления, без подсветки, 1NO (Черный)	Control button, no light, 1NO (Black)	PB0-AA21	PSM	PB0-AA21	/11.3
2SB1							/11.8
1SB2	2	Кнопка управления, без подсветки, 1NO (красный)	Control button, no light, 1NO (red)	PB0-AA42	PSM	PB0-AA42	/11.3
2SB2							/11.8
SF1	2	Авт. выкл. Зр. С 6А 10 кА	МССВ Зр. С 6 А 10 кА		KEAZ	249248	/2.4

