



http: www.sintec.ru
156014, Россия, г.Кострома
ул.Индустриальная 7а
тел.: +7 (4942) 416181 (+101), +7 (4942) 414205 (+101)
141031, Россия, Московская обл.,
Мытищинский р-н, п. Нагорное, ул. Центральная, вл. 3, стр. 1.
тел.: +7 (495) 788-16-16

Заказчик		000“Компас Фудс”	Customer		Kompas Foods LLS	DIN_DKB_5
Объект		Производство замороженных полуфабрикатов г.Ефремов	Object		Production of frozen semi-finished products,Efremov	
Контракт		339-39	Contract		339-39	
Изготовитель (Компания)		000 “Синтек”	Contractor (Company)		Sintec LLC	
Зона		Производство	Location		Production	
Название проекта		ЩРБ.Д43.1	Project name		ЩРБ.Д43.1	
Имя файла проекта		ЩРБ.Д43.1	Drawing file		ЩРБ.Д43.1	
Стадия		P	Design stage			
Разработчик		Бондаренко	Designer		BONDARENKO.N	amount pages 6
Разработано		2023	Release date		2023	
Редактор		Бондаренко	Editor		BONDARENKO.N	
Редактировано		27.04.2023	Date of change		27.04.2023	

Техническая информация/ Technical data

Щит/ Switchboard:		Монтажный провод/ Installation wire				Клеммники/ Terminals	
Напряжение/ Voltage :	U=230/400 VAC						
Установленная мощность/ Installed capacity:	Py=						
Расчетная мощность/ Rated capacity:	Pp=						
Номинальный ток/ Nominal current:	In=40 A	Наименование/ description	Цвет/ colour	Обозн. symbol	Наименование/ description	Обозн. symbol	
Расчетный ток/ Rated current:	Ip=						
Ток КЗ/ Short-circuit current:	Isc=						
Система заземления/ Grounding system:	TN-S						
Производитель/ Manufacturer:	ПРОФИ	Фазный проводник однофазной цепи/ Phase conductor of a single-phase circuit	BK	черный/ black	L		
Тип/ Type:	AISI	Фазный проводник трёхфазной цепи/ Phase conductor of a three-phase circuit	BK	черный/ black	L1, L2, L3		
Размеры/ Dimensions ВхШхГ, мм:	600x400x250	Нейтральный незаземлённый проводник/ Neutral ungrounded conductor	LTBU	голубой/ light-blue	N		
Материал корпуса/ Housing material:	Нержавеющая сталь / stainless steel	Защитный проводник/ Protective conductor	GNYE	зел.-жёлт./green-yellow	PE		
Цвет/ Color RAL:		Совмещенные заземляющий и нейтральный проводник/ Protective grounding and neutral conductor	BU/GNYE	голубой+зел.-жёлт./light-blue+green-yellow	PEN		
Дверные петли/ Door hinges:	справа / on right	Положительный полюсный проводник/ Positive pole conductor	BR	коричневый/ brown	L+		
Цоколь/ Plinth, мм:		Отрицательный полюсный проводник/ Negative pole conductor	GR	серый/ grey	L-		
Степень защиты/ Degree of protection IP:	IP 65	Проводник вспомогательных цепей переменного тока/ Control VAC	RD	красный/ red			
Подвод кабелей/ Cables entry/exit:	снизу/bottom	Проводник вспомогательных цепей постоянного тока/ Control VDC	BU	синий/ blue			
Тип секционирования/ Type of partitioning:							
Примечание/ reference: -щит заземлить отдельным кабелем/ Cabinet to ground a separate cable -сечение проводов цепей управления min 0,5мм2/ cable cross-sections of control circuits min 0.5 mm2 -эксплуатация щита допускается при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C							


			date	27.04.2023				Общий вид	Щит распределительный		= ЩРБ.Д43.1	
			designer	BONDARENKO.N							+ Производство	
			verify	Stupakov								SLD number:
revision	date	name	standard		original	copy	Contractor				pag.	6

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Таблица содержания / Table of Contents

DIN_INV_30_1

[illegible]

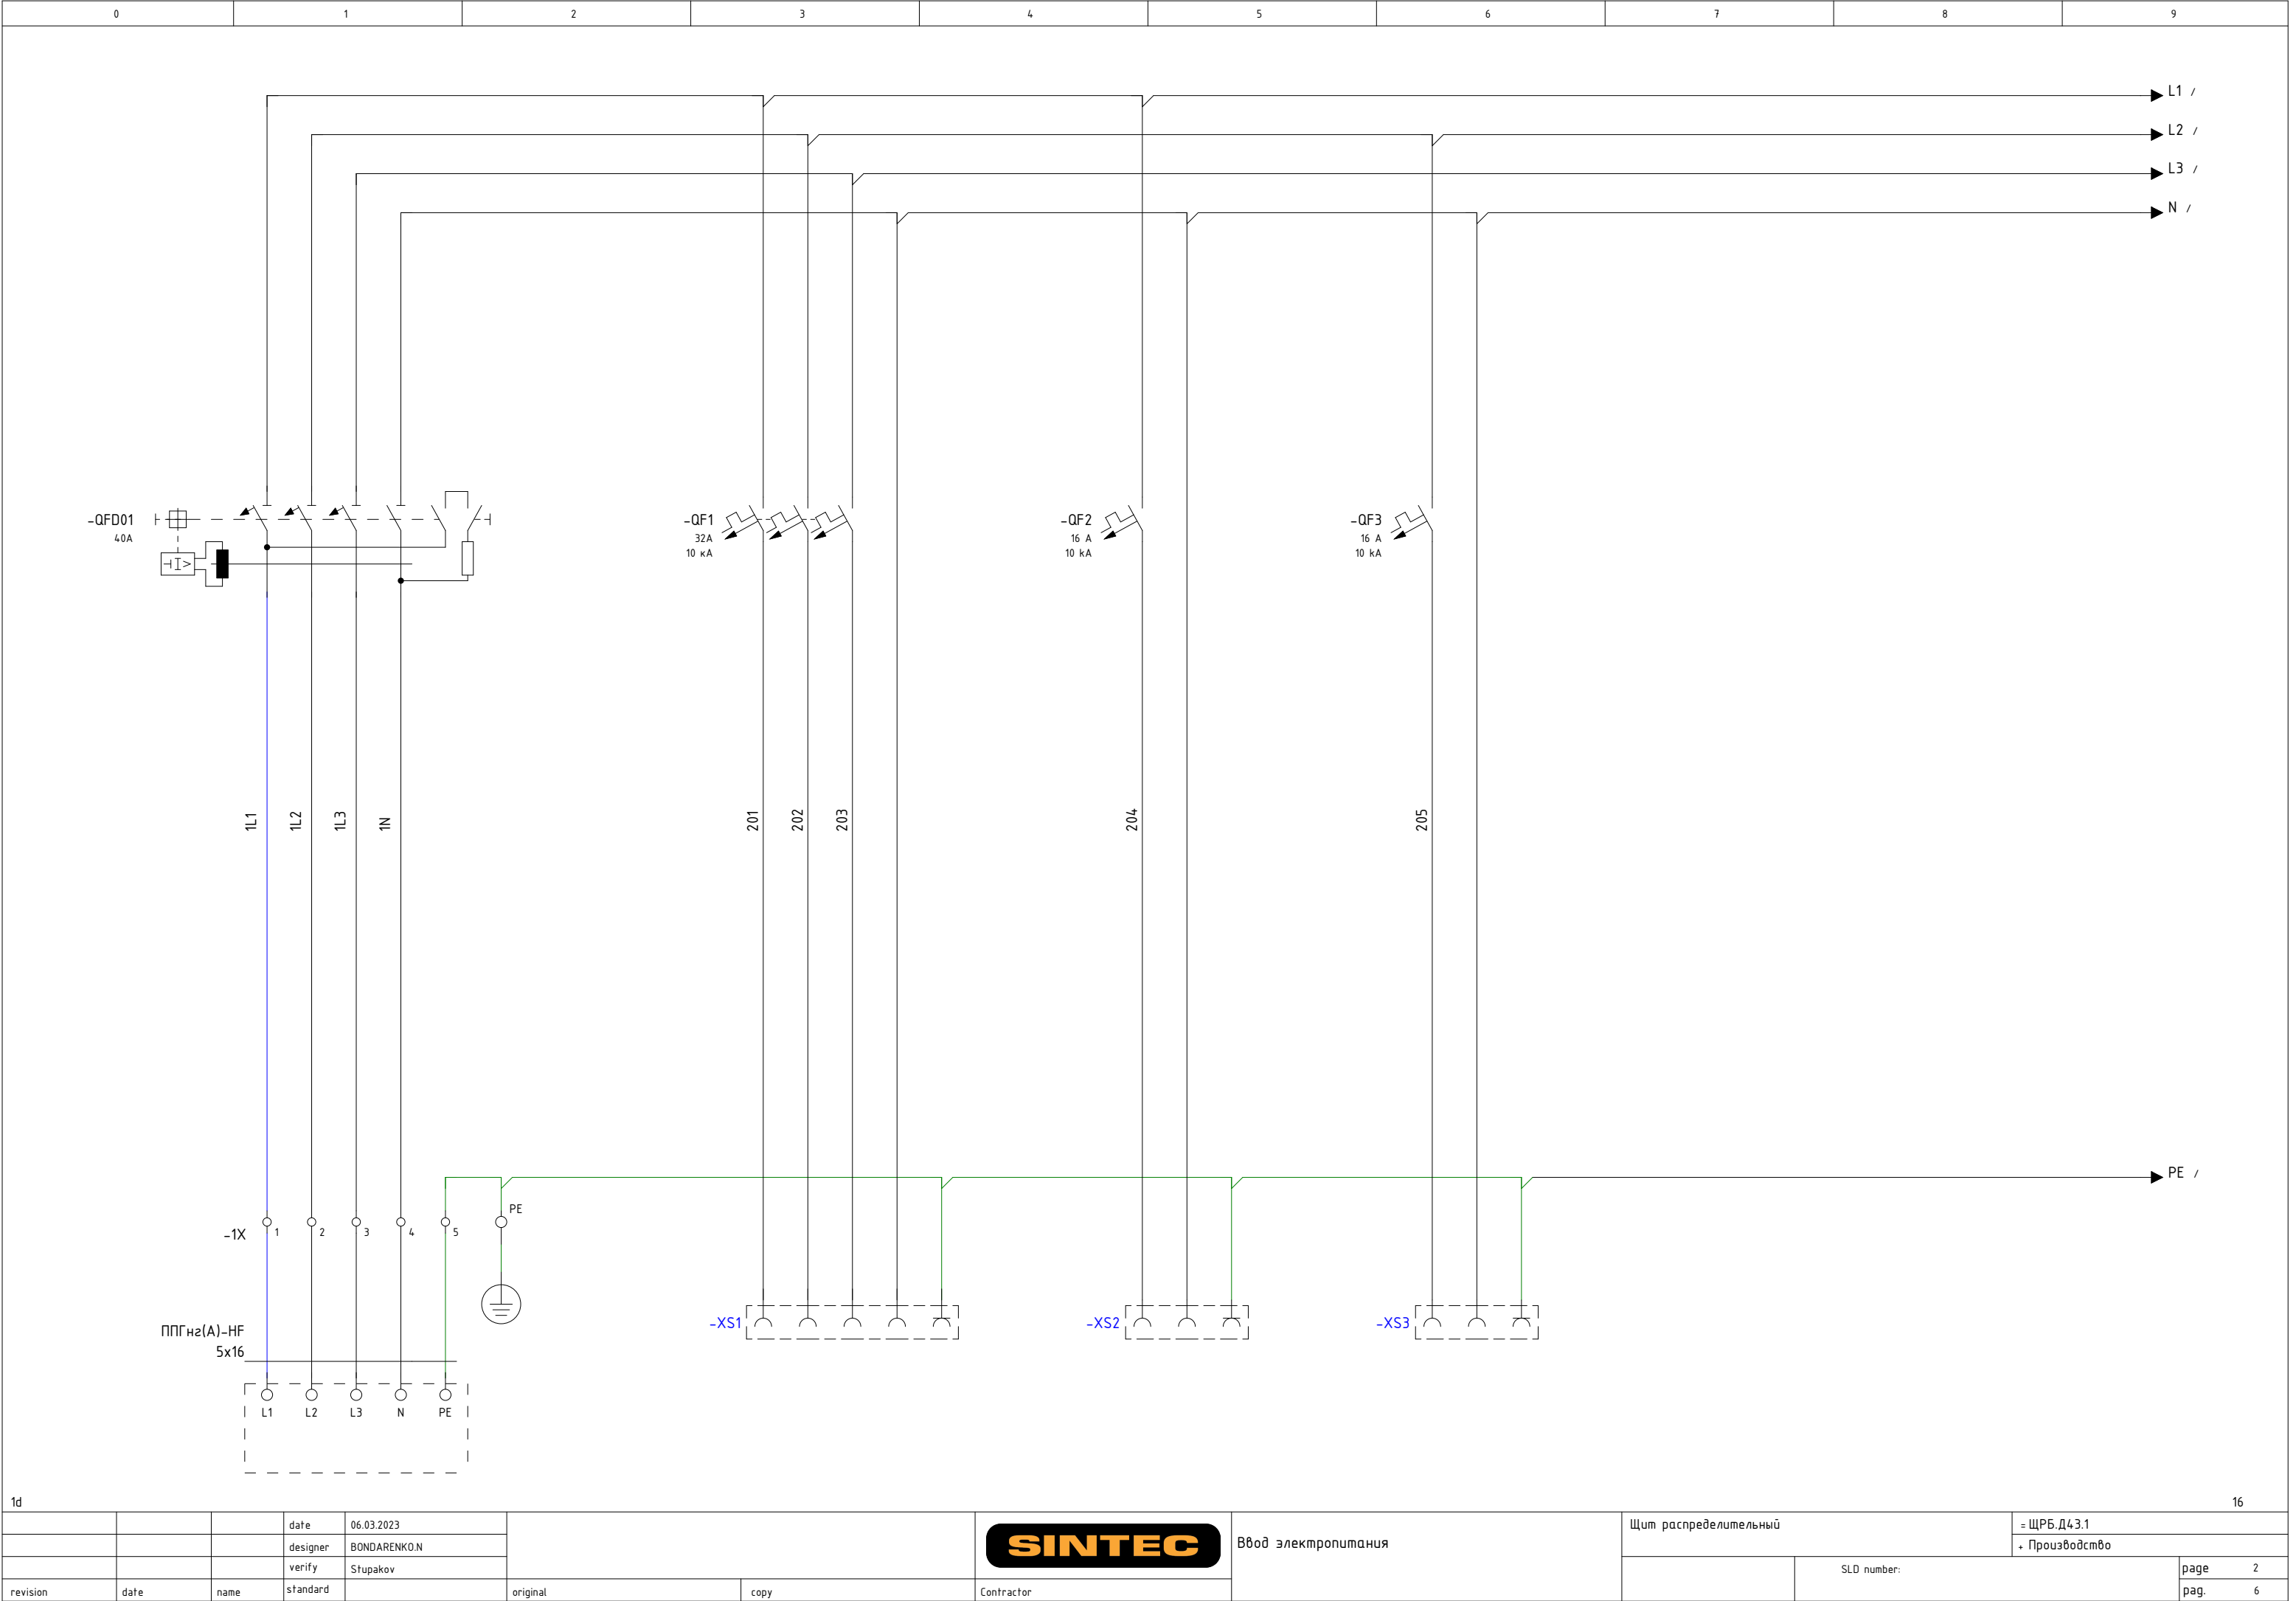

			date	06.03.2023				Ввод электропитания	Щит распределительный		= ЩРБ.Д43.1	
			designer	BONDARENKO.N							+ Производство	
			verify	Stupakov							page	2
revision	date	name	standard		original	copy	Contractor		SLD number:		pag.	6

